
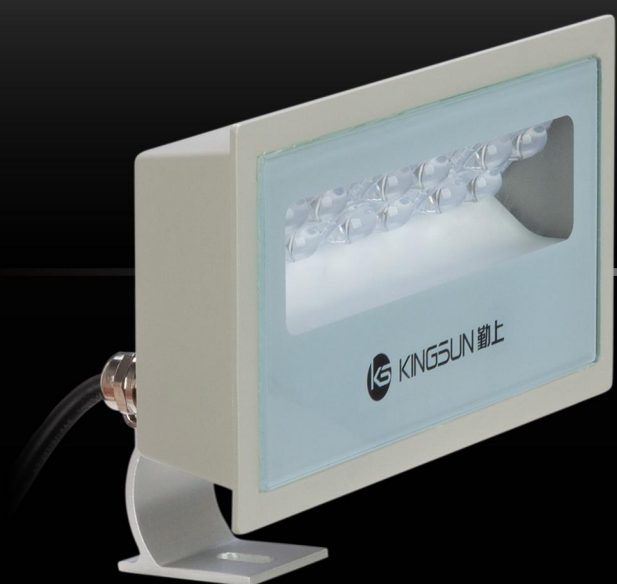


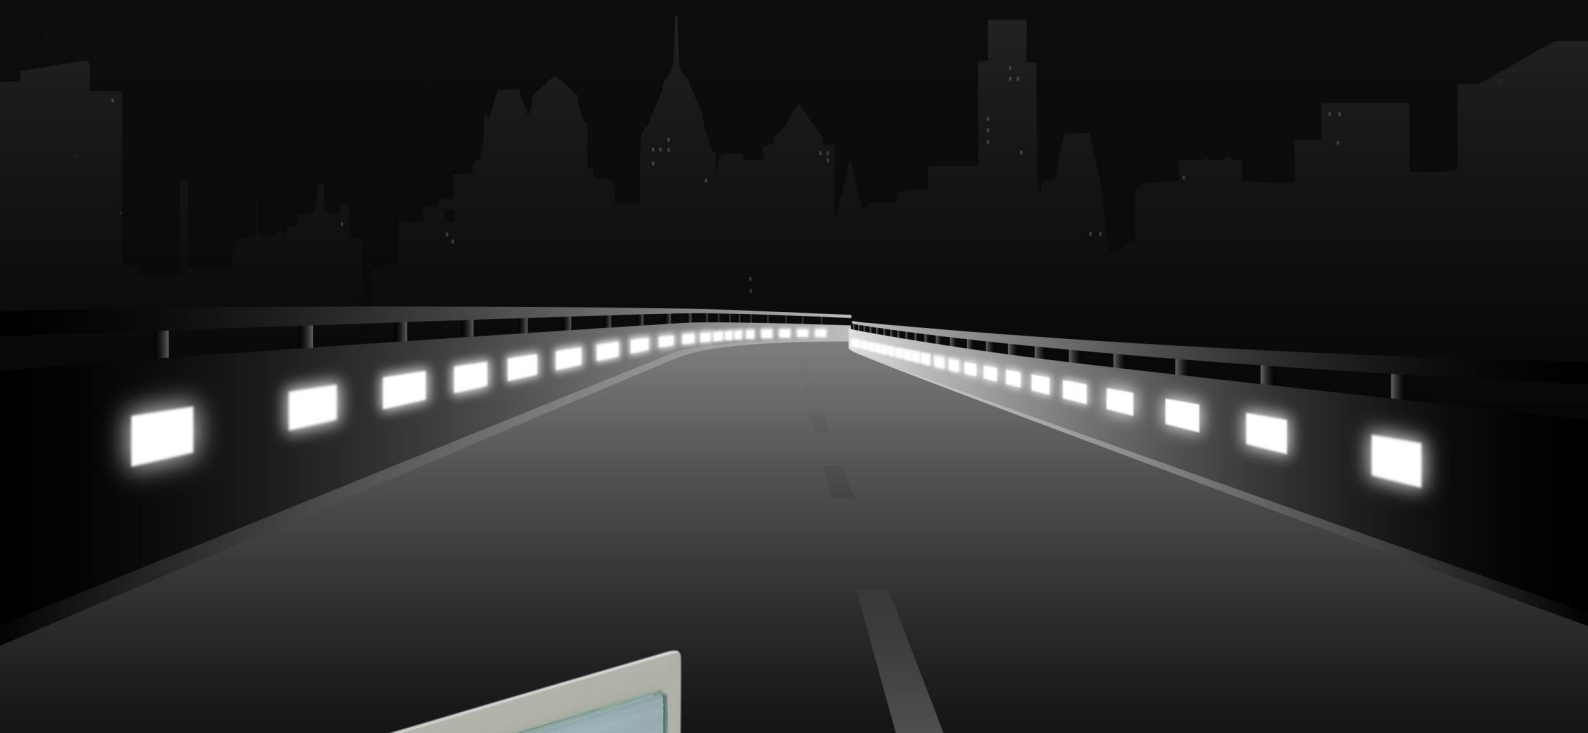

银河系列

PRODUCT OVERVIEW

产品概述

OW1G 系列 LED 低位路灯适用于桥梁或高速路低位照明场景，压铸灯体配合高强度防爆玻璃面罩，灯具耐撞性好；独特的下沉式偏配光设计，有效保证道路较高照度的同时，提升照度均匀度；防眩光设计，为驾驶者提供舒适的行车视觉效果。



产品卖点

- ✔ 高强度铝压铸成型，安全耐用，简洁美观
- ✔ 面罩采用高强度钢化玻璃，透光性高，耐冲击
- ✔ 防眩光设计，提供舒适光环境
- ✔ 下沉式偏配光，照度均匀性好



产品应用

- ✔ 高速路 / 桥梁护栏



PRODUCT BREAKDOWN

产品分解



高强度钢化玻璃, IP65, IK08



呼吸器, 防止吸虹现象




防负压线缆固定头, 防止凝露现象



A7001

光强 : cd/klm


— C0/180
— C90/270



S7M115

光强 : cd/klm

— C0/180
— C90/270



PRODUCT SPECIFICATIONS

产品规格



OW1G



5W/8颗 | 8W/8颗 | 10W/12颗 | 12W/12颗 | 15W/12颗



500lm | 800lm | 1000lm | 1200lm



4000K | 双色温3000~6000K可调



S7M115/A7001



IP65



AC 220-240V | DC 48V | DC 24V



铝合金 + 玻璃 + PC透镜



冷灰色



支架式安装 | 嵌入式安装



不含控制





50000h L70@25°C




支架式: L207xW114xH124mm | 嵌入式: L305xW160xH45mm


支架式尺寸



嵌入式尺寸






以下为勤上道路照明典型配光，针对不同的道路场景模拟设计及实地测试得出的成果，适用于各类型道路的应用场景，并满足 CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》。




S7




双向 2-4车道
(灯具仰角90°)

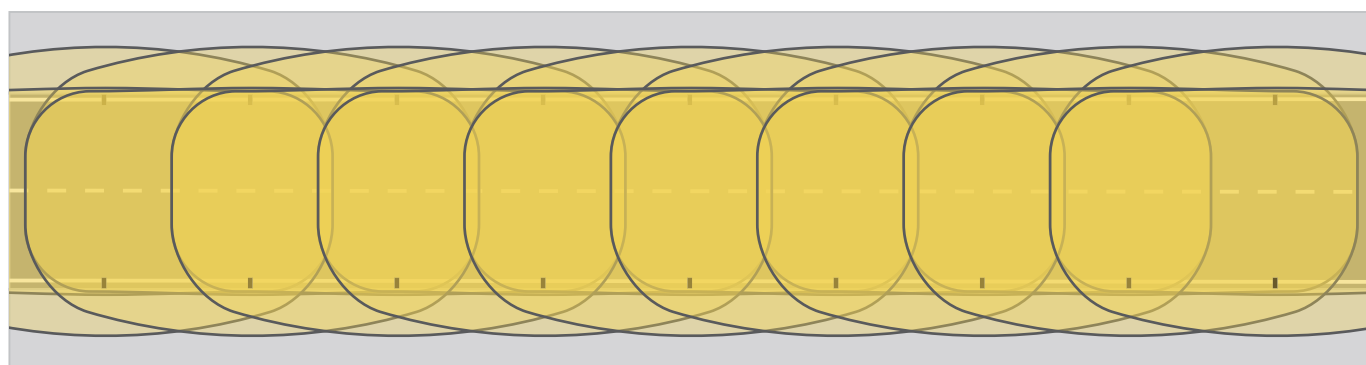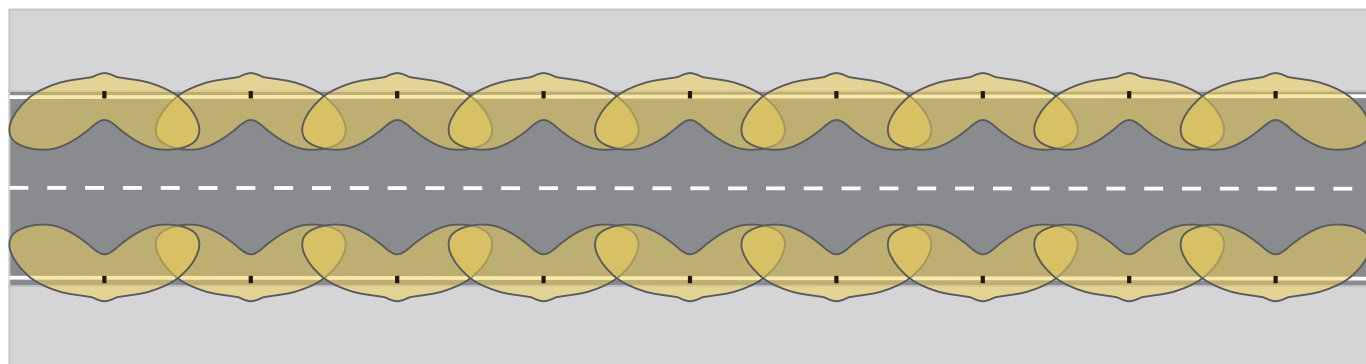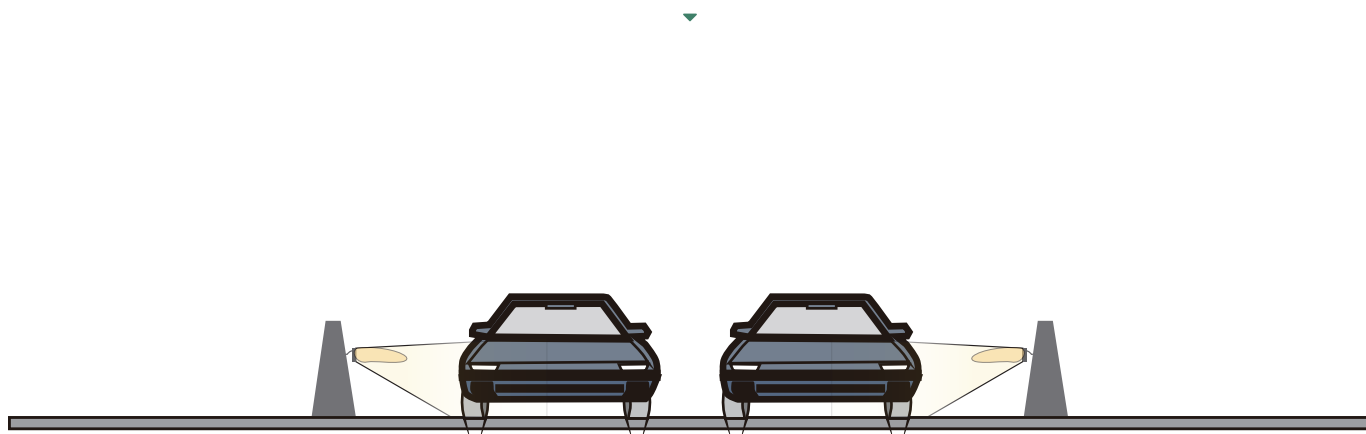




以下为勤上道路照明典型配光，针对不同的道路场景模拟设计及实地测试得出的成果，适用于各类型道路的应用场景，并满足 CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》。



S7




双向 6-8车道
(灯具仰角90°)

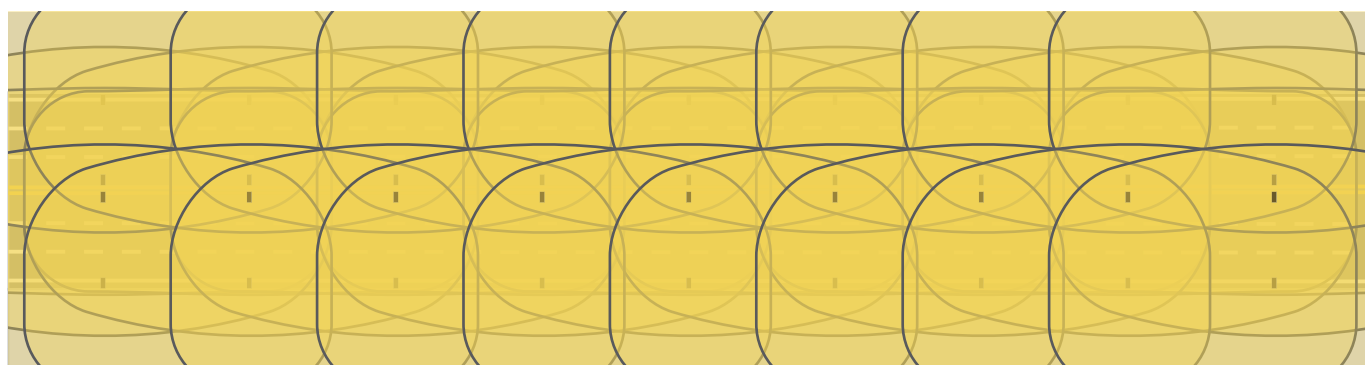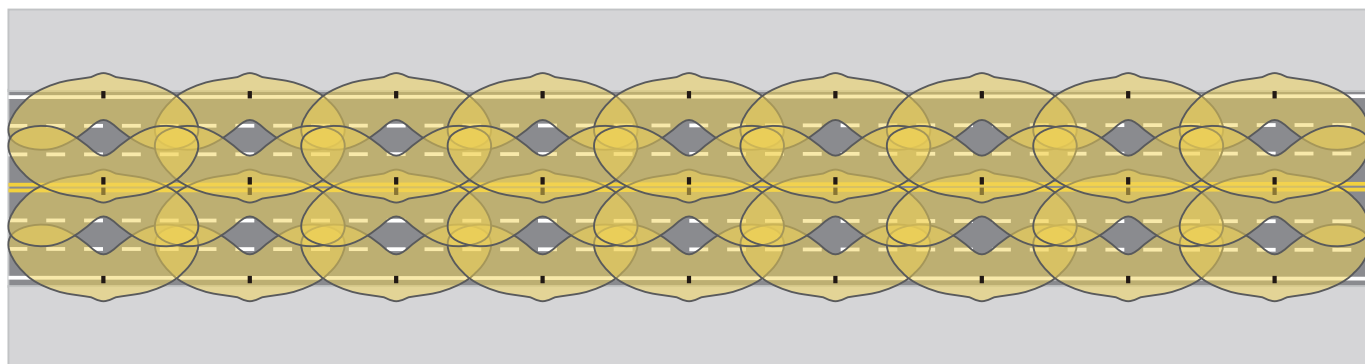


INSTALLATION INSTRUCTIONS

安装说明


支架式安装

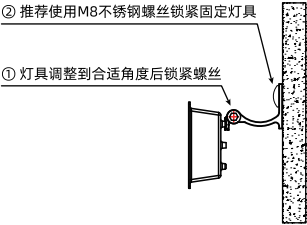

侧面安装示意图

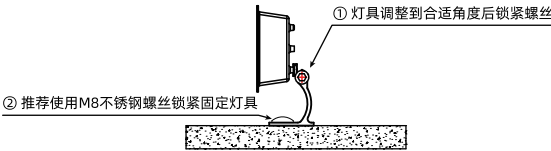

底部安装示意图

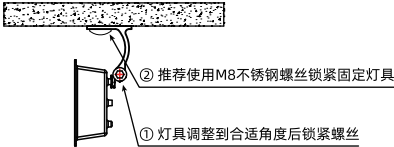


顶部安装示意图

嵌入式安装

步骤一

灌注水泥墙体时，在距离路面 0.4~0.6m 高的水泥墙体内放置预埋件和电缆过线管。


❶ 注：预埋件需根据具体项目定制

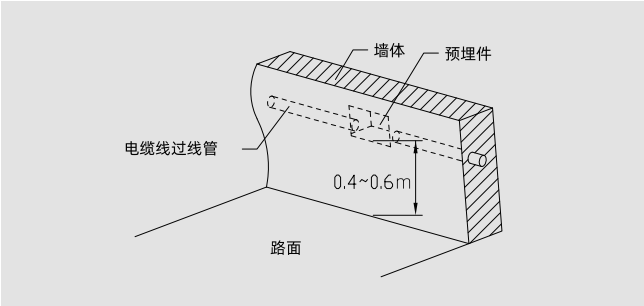

步骤二


灯具连接电源线，并做好绝缘防水处理，接线处请看如图指示。

❶ 注：接线时，请根据实际电源线颜色选择

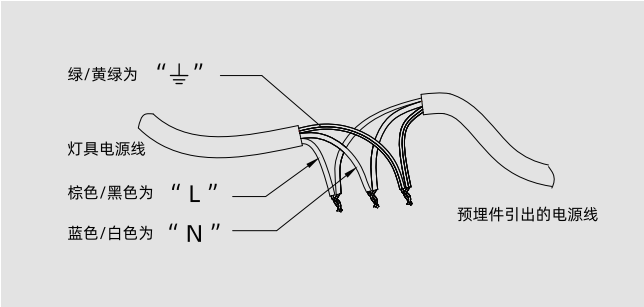

步骤三

将灯具装到预埋件上，拧紧安装螺丝。

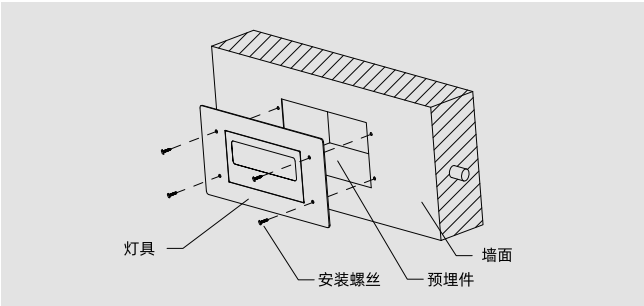

www.kingsun-china.com

客服热线: 400 880 0816

东莞勤上光电股份有限公司

DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

地址: 广东省东莞市常平镇横江厦勤上半导体照明产业园

电话: +86-769-83395678

传真: +86-769-83395679

*本资料所列数据仅供参考, 具体产品数据以产品说明书为准, 如有更改恕不另行通知。
勤上光电股份有限公司版权所有, 未经许可, 禁止复制。