



银河系列

PRODUCT OVERVIEW

产品概述

CL02系列LED护栏灯采用专业级光学透镜，纵向偏光技术设计，满足道路照明功能的同时，有效提升路面照度均匀度、亮度等，为驾驶者提供舒适的行车视觉效果。护栏灯可用作路面照明，也可作景观亮化或是两者兼顾，实现道路照明、防撞和景观的结合统一。

产品卖点

- ✔ 极简工业设计，与城市建筑完美融合
- ✔ 灯具采用结构式防水，极佳防水效果
- ✔ 齐平式表面钢化玻璃，防止积水积尘
- ✔ 专业光学透镜，纵向偏光提高舒适性
- ✔ 安装支架可左右滑动，便捷安装维护



产品应用

- ✔ 高速路 / 桥梁 / 匝道 / 立交



PRODUCT BREAKDOWN


产品分解



双层端盖设计
有效提高防水性能效果



专业级光学透镜+纵向偏光设计
有效提高照度均匀度、亮度等



齐平表面结构，防止积水积泥沙
极窄边框，便于无影线性级联




独立安装支架
可左右滑动，便捷安装维护



多芯输入/输出线
便于施工/安装/调试




不锈钢电缆固定头
防腐蚀、防拉效果好

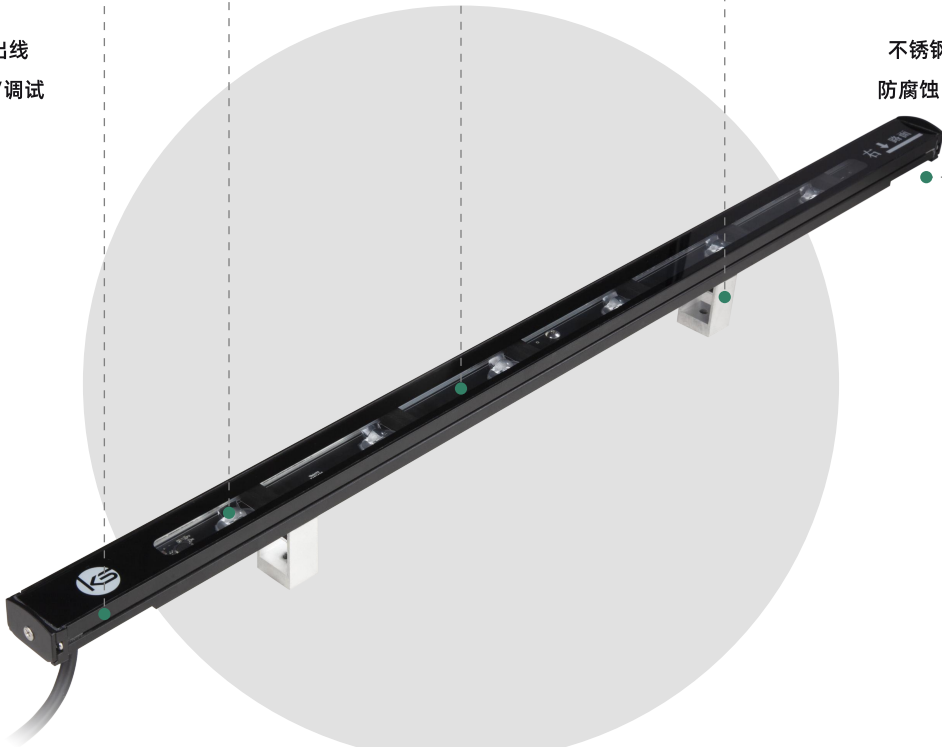


A7001

光强 : cd/klm
— C0/180
— C90/270



S7M115

光强 : cd/klm
— C0/180
— C90/270




PRODUCT SPECIFICATIONS

产品规格




	CL02
	3W 3颗 6W 6颗
	160 lm/w
	3000K 4000K 5000K
	A7001 S7M115 (灯体需重新开模)
	IP65
	DC 24V
	铝合金 + PC + 钢化玻璃
	黑色
	不含控制
	50000h L70@25°C
	嵌入式安装
	3W: L660xW36xH67mm (含支架) 6W: L750xW36xH67mm (含支架)

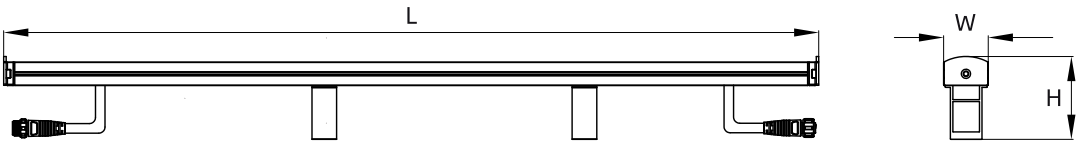


* 注：以上尺寸长度、功率规格均可定制


车道宽度: 3.75m
安装高度: 1.2m
功率瓦数: 3W
维护系数: 0.7

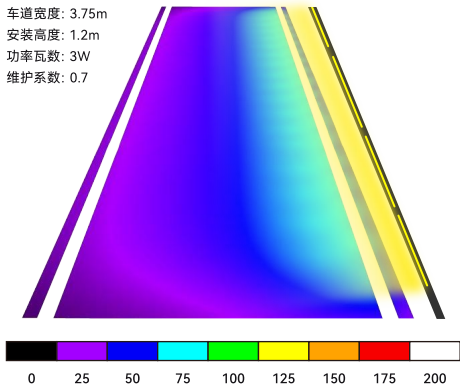


1车道单侧布灯 伪色图示意

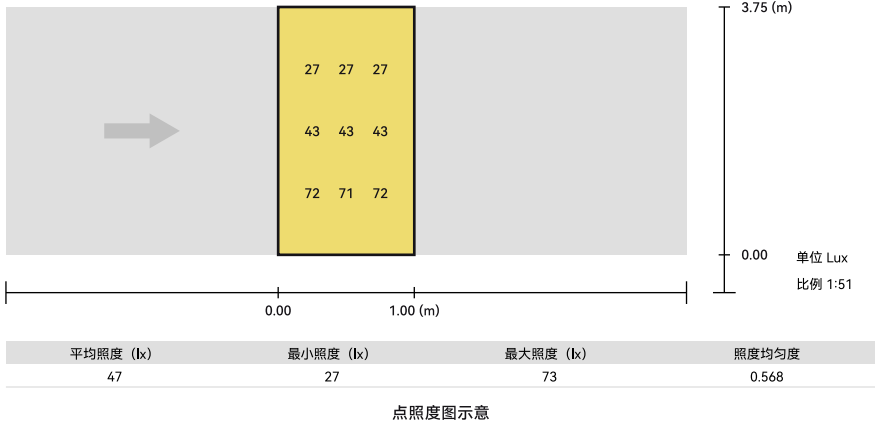


车道宽度: 7.5m
安装高度: 1.2m
功率瓦数: 3W
维护系数: 0.7

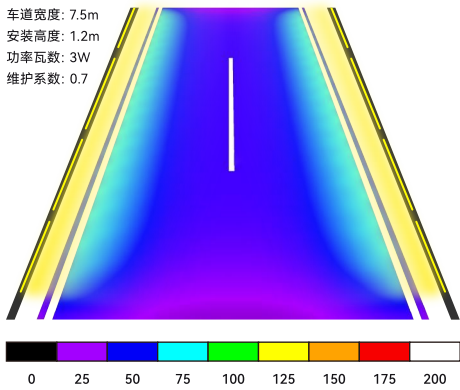


2车道双侧布灯 伪色图示意

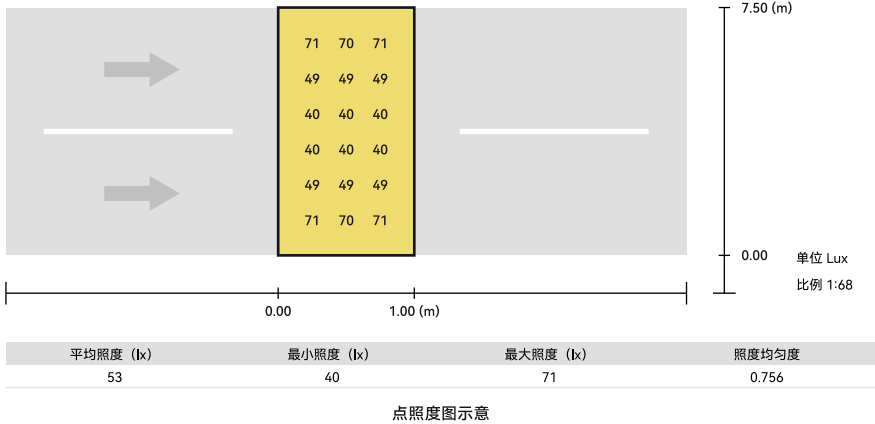


车道宽度: 11.25m
安装高度: 1.2m
功率瓦数: 3W
维护系数: 0.7

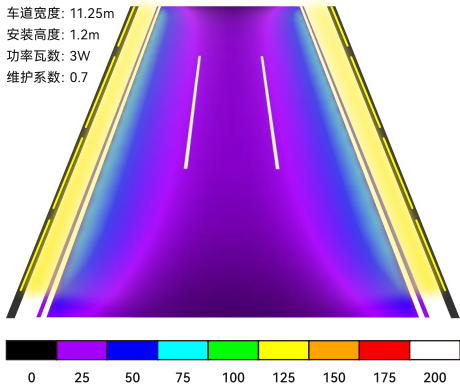


3车道双侧布灯 伪色图示意

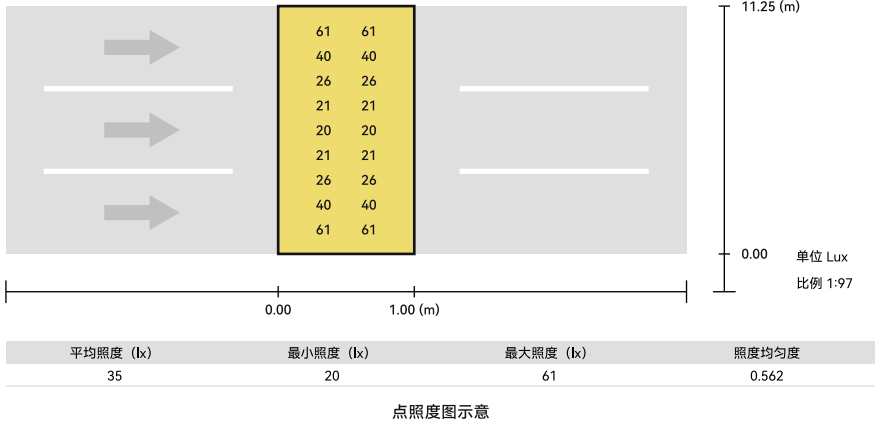


车道宽度: 15m
安装高度: 1.2m
功率瓦数: 6W
维护系数: 0.7

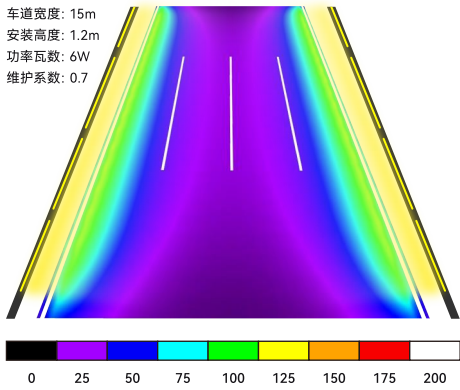




4车道双侧布灯 伪色图示意

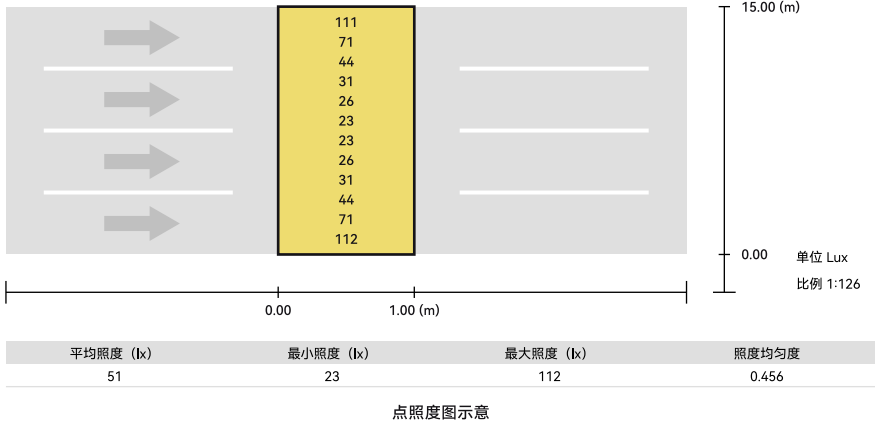




以下为勤上道路照明典型配光，针对不同的道路场景模拟设计及实地测试得出的成果，适用于各类型道路的应用场景，并满足 CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》。




S7






1车道单侧布灯

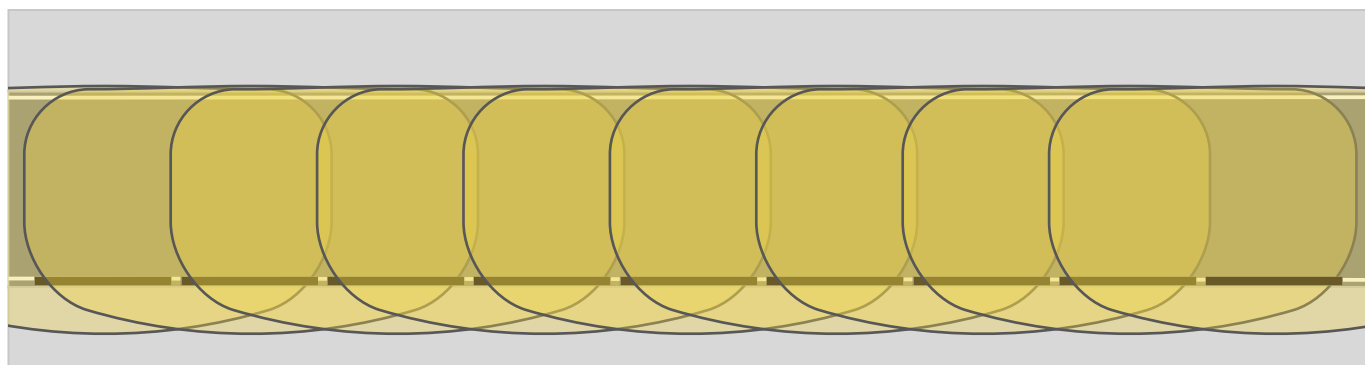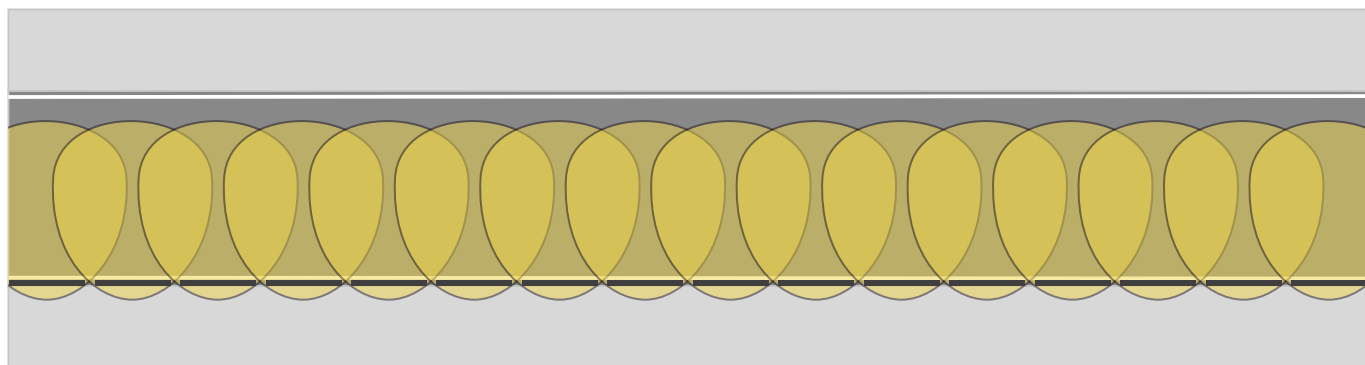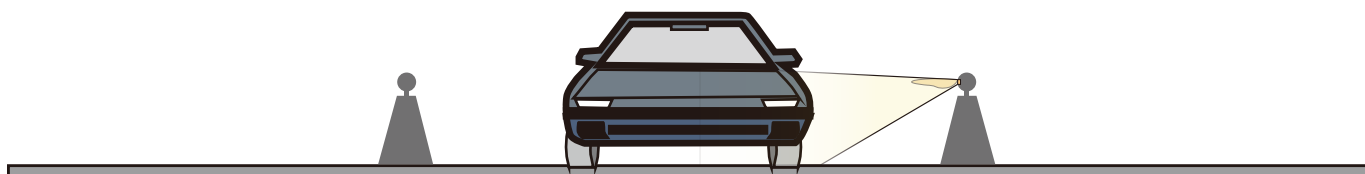




以下为勤上道路照明典型配光，针对不同的道路场景模拟设计及实地测试得出的成果，适用于各类型道路的应用场景，并满足 CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》。



S7



2-4车道双侧布灯

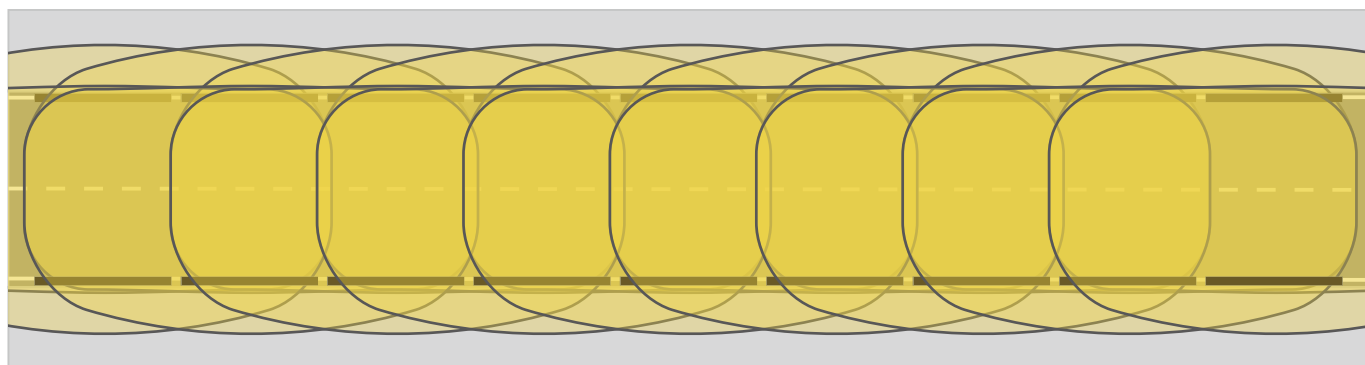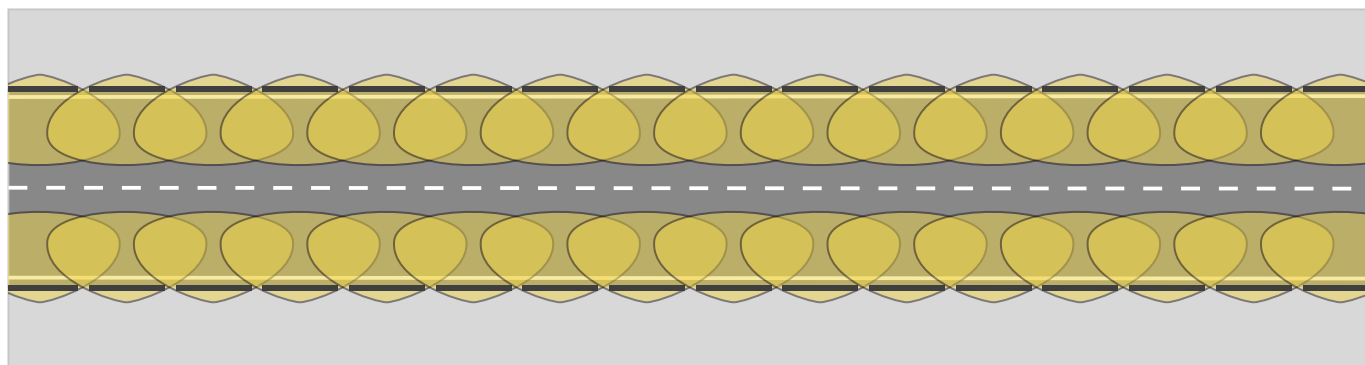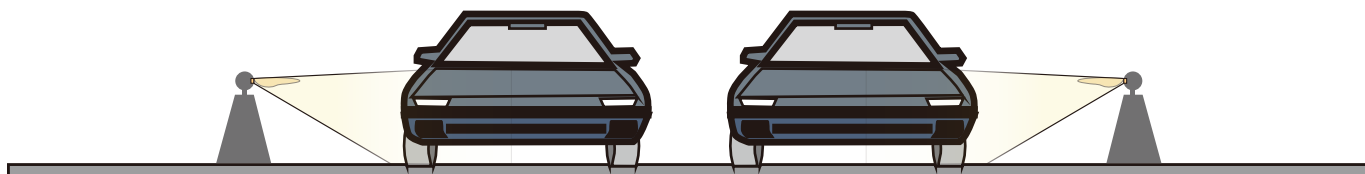


INSTALLATION INSTRUCTIONS

安装说明

步骤一



把钢丝绳穿过支座与另一条圆管固定锁紧。

❗ 注：标准品不含护栏管

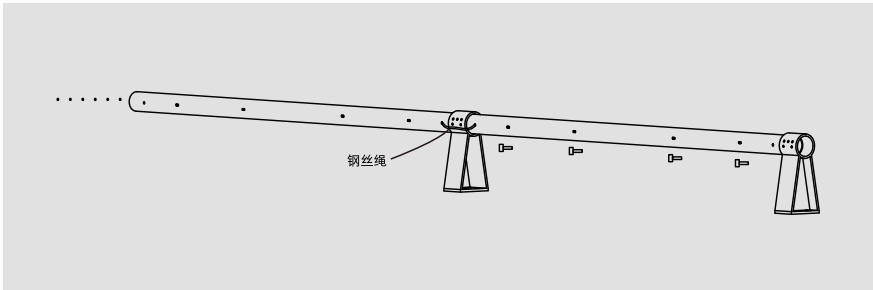

步骤二

组装灯具安装支架并调整间距，对齐圆管安装螺丝孔，用 M6 螺丝将灯具跟圆管固定在一起。

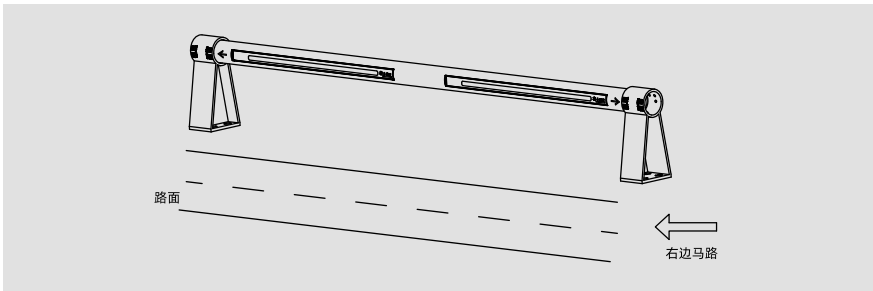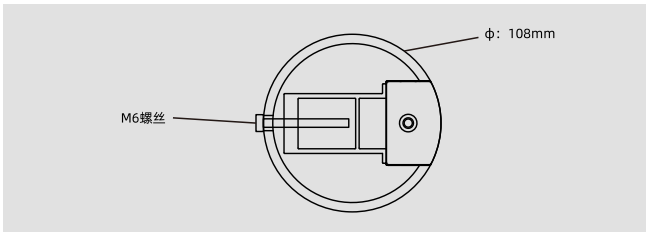


* 此图仅为参考
具体安装方式根据项目需求定制

连接方式

如下图，因为灯具结构简单，是即插即亮型，所以连接方式也就简单，依次首尾串联，每路最多连接 10 个，一个电源总共可接二路灯具。

建议在每一路前置一个电源控制开关，连接方法可根据现场实际情况的需要来定。

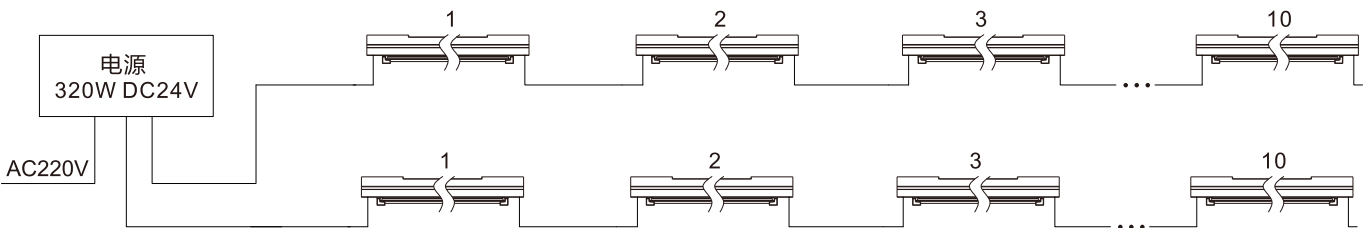

APPLICATION CASES

应用案例

部分护栏照明应用案例



漯河牡丹江大桥亮化LED照明工程



苏州G312与G524节点低位路灯照明工程



西安北站LED照明工程



鄂尔多斯东胜区东康线LED照明工程

www.kingsun-china.com

客服热线: 400 880 0816

东莞勤上光电股份有限公司

DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

地址: 广东省东莞市常平镇横江厦勤上半导体照明产业园

电话: +86-769-83395678

传真: +86-769-83395679

*本资料所列数据仅供参考, 具体产品数据以产品说明书为准, 如有更改恕不另行通知。
勤上光电股份有限公司版权所有, 未经许可, 禁止复制。