

简于形 精于质

极光系列LED洗墙灯



齐平表面结构
防止积水积泥沙



压铸端盖设计
纯结构防水



透气呼吸结构
有效防水凝



滑动支架
全方位均可安装


可选光色/色温




光色1900~6500K可选, 可用于多功能照明, RGBW混合白光和RGB彩色光能完美输出, 使被照亮的表面上没有多重阴影效果。

出光角度

多种光束角可选, 能够让被照物更加完美的形态呈现。

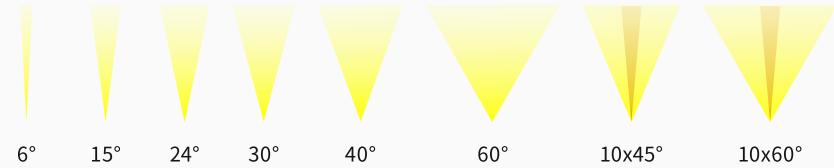


洗墙示意图

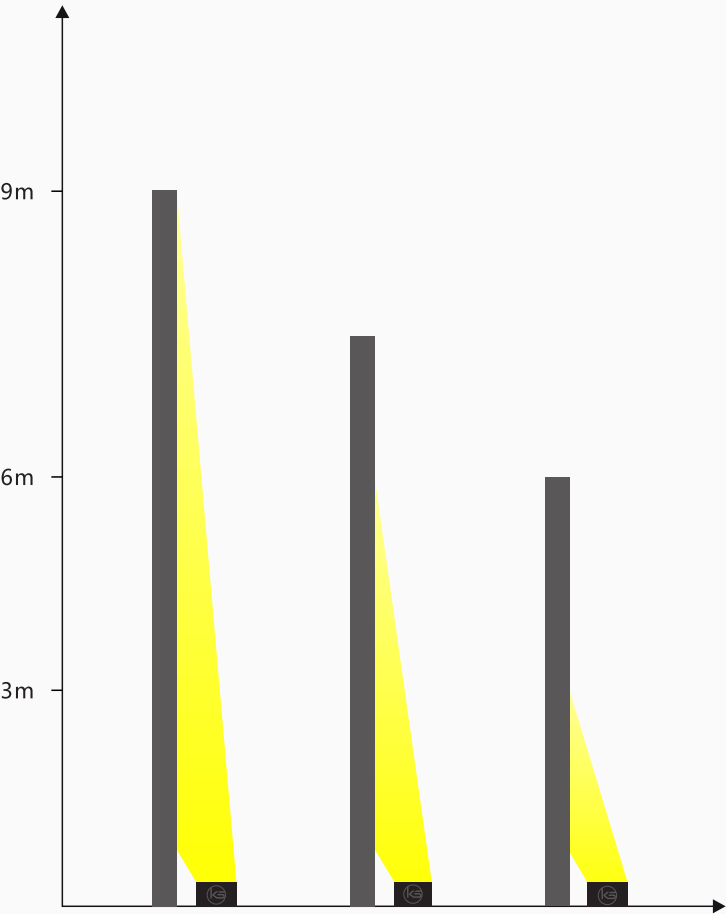


洗墙高度	推荐角度	功率
0~3m	15/25xH°	18W-24W
3~6m	10/15xH°	36W-48W
6~9m	7/10xH°	54W-72W

H*代表横向角度

* 上述示意图为洗墙灯常规功率, 不限于本系列产品

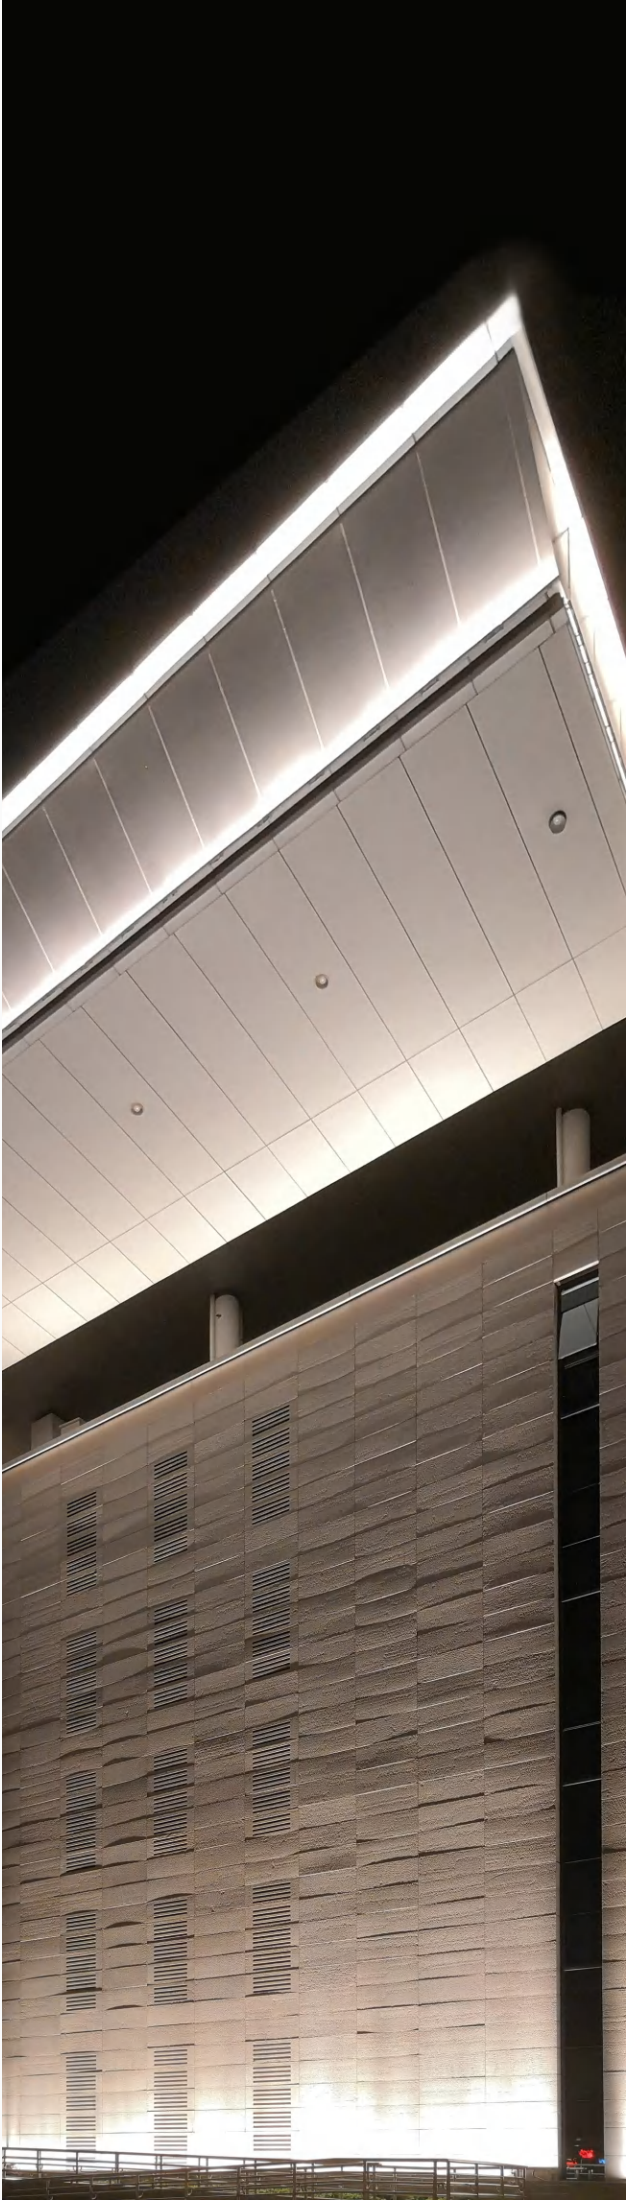

规格参数

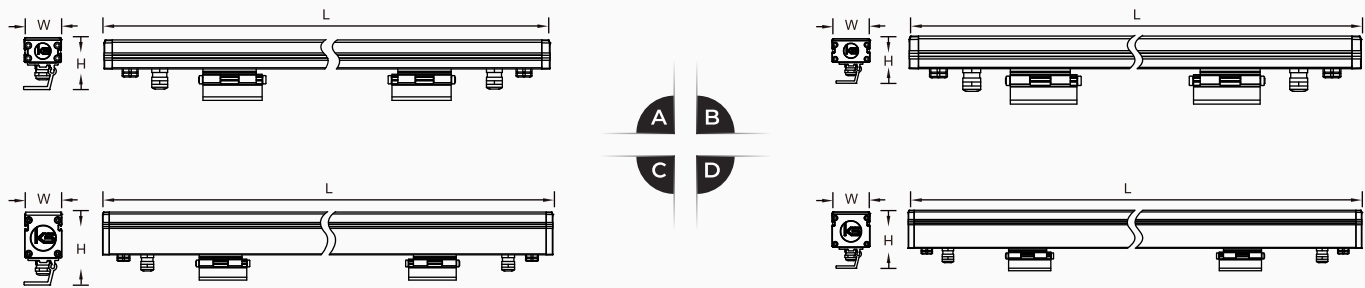

A款 低压白光: 18颗18W/24颗24W/36颗36W

B款 低压白光: 24颗48W/30颗54W

C款 高压白光: 18颗18W/24颗24W/36颗36W 低压RGB: 18颗18W/24颗24W/18颗36W 低压RGB+白光: 16颗18W/24颗24W/20颗36W

D款 高压白光: 24颗48W

低压RGB: 24颗48W/30颗54W

低压RGB+白光: 24颗48W/32颗54W



A/B/C/D款 RGB/RGBW: 1段



1900~6500K, R, G, B, RGB/RGBW



6° | 15° | 24° | 30° | 40° | 60° | 10x45° | 10x60°



IP65



深灰色



侧面安装/底部安装



无控制/DMX512控制



含支架: A款 L1000xW37xH52mm | B款 L1000xW48xH52mm | C款 L1000xW37xH72mm | D款 L1000xW48xH72mm


不含支架: A款 L1000xW37xH25mm | B款 L1000xW48xH25mm | C款 L1000xW37xH45mm | D款 L1000xW48xH45mm




50000h L70@25°C

* 以上产品仅限于标准品, 其它规格需要根据项目定制
产品均可配遮光板, 遮光板规格: L1000xH42mm (遮光面高度为25mm)

安装方式




侧面安装示意图

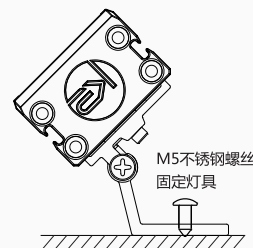


底部安装示意图


电源带载串接说明 (DC 24V 灯具/无控制)

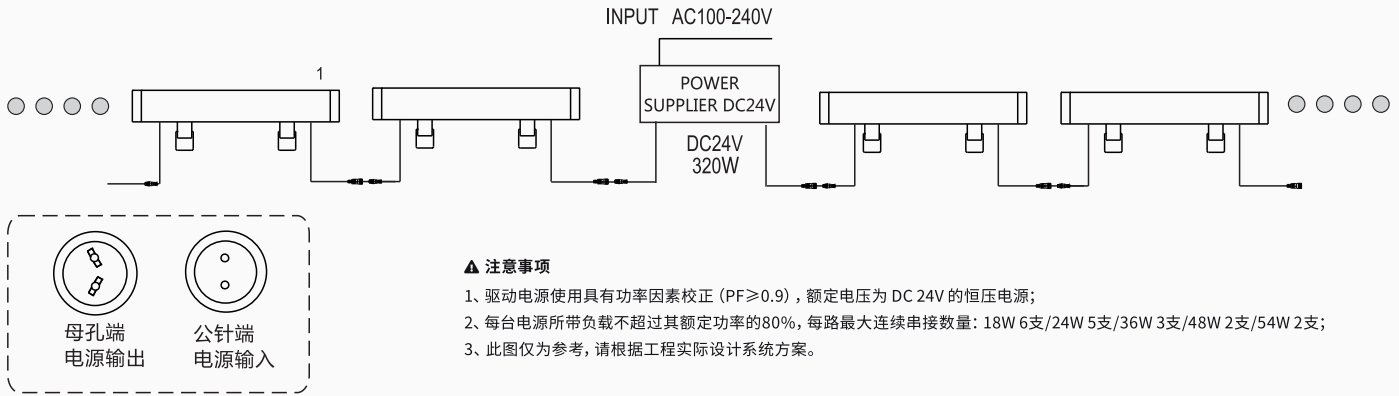

灯具串接说明 (AC 220V 灯具/无控制)

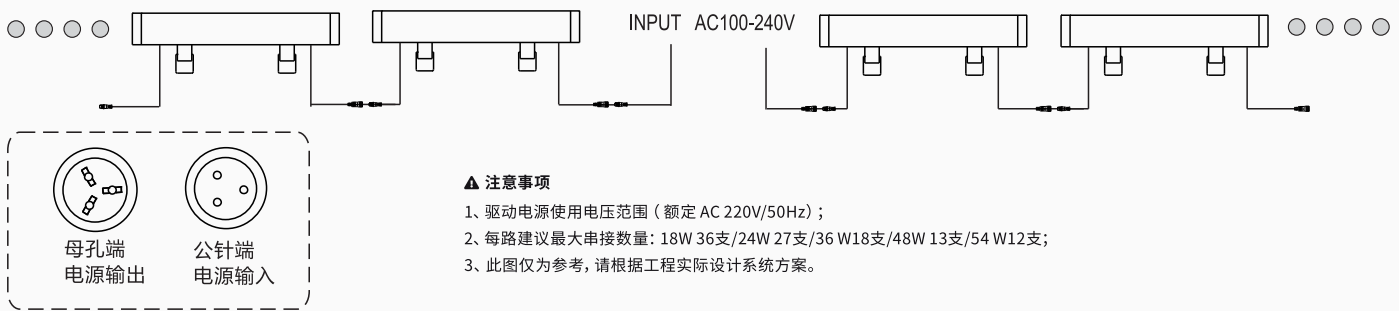


控制带载串接说明 (DC 24V 灯具/DMX512控制)

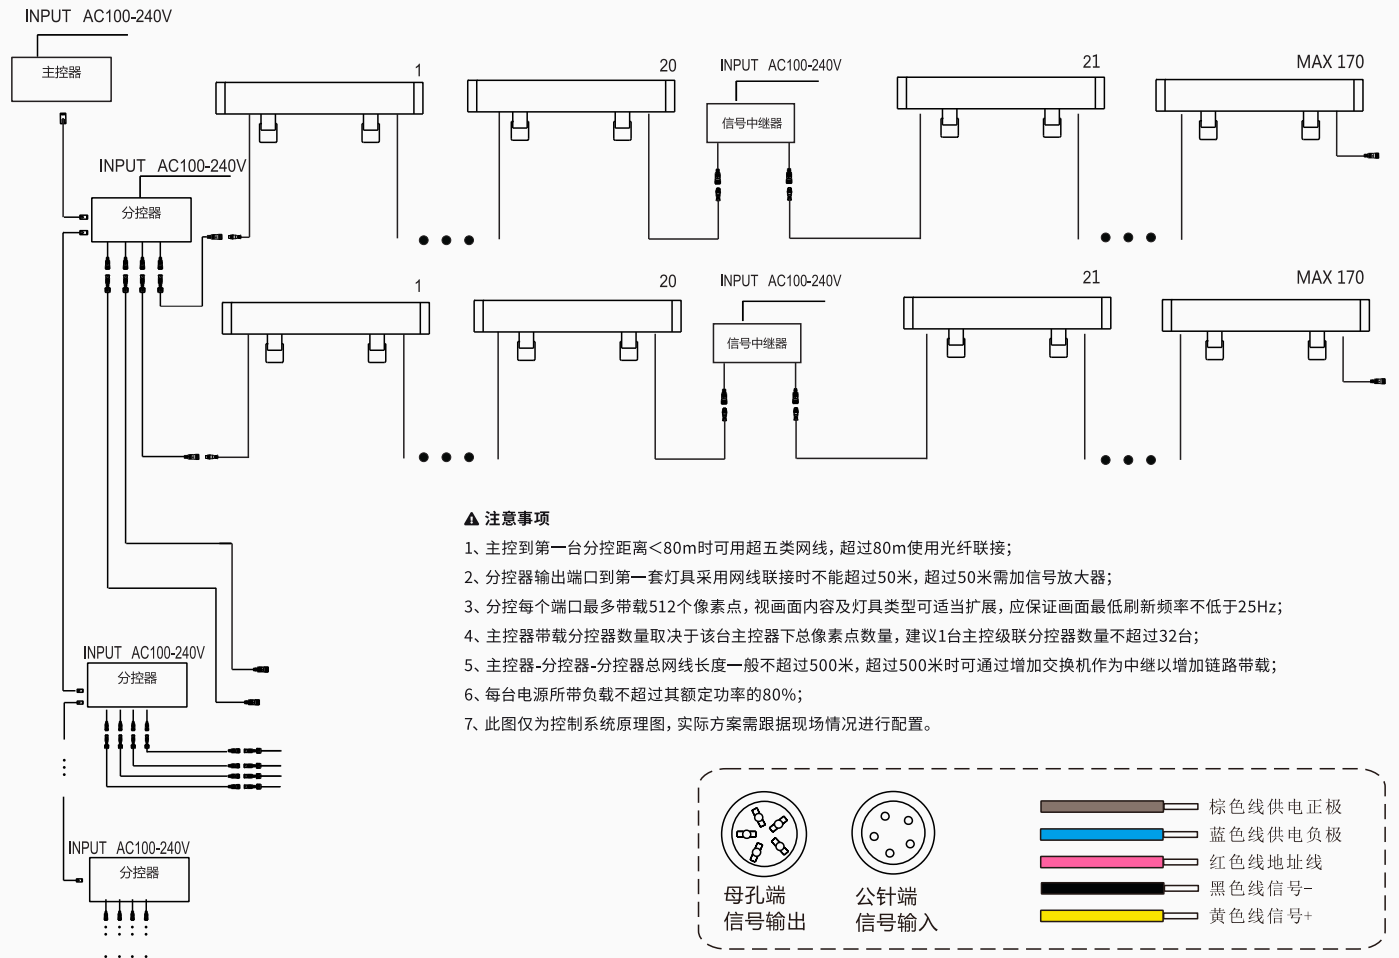

光形示意图

通过把IES文件导入DIALux软件模拟，呈现出不同光束角的灯光分布示意图形，为灯光设计提供配光参考。

(以下光形为常规景观产品，不仅限于洗墙灯)

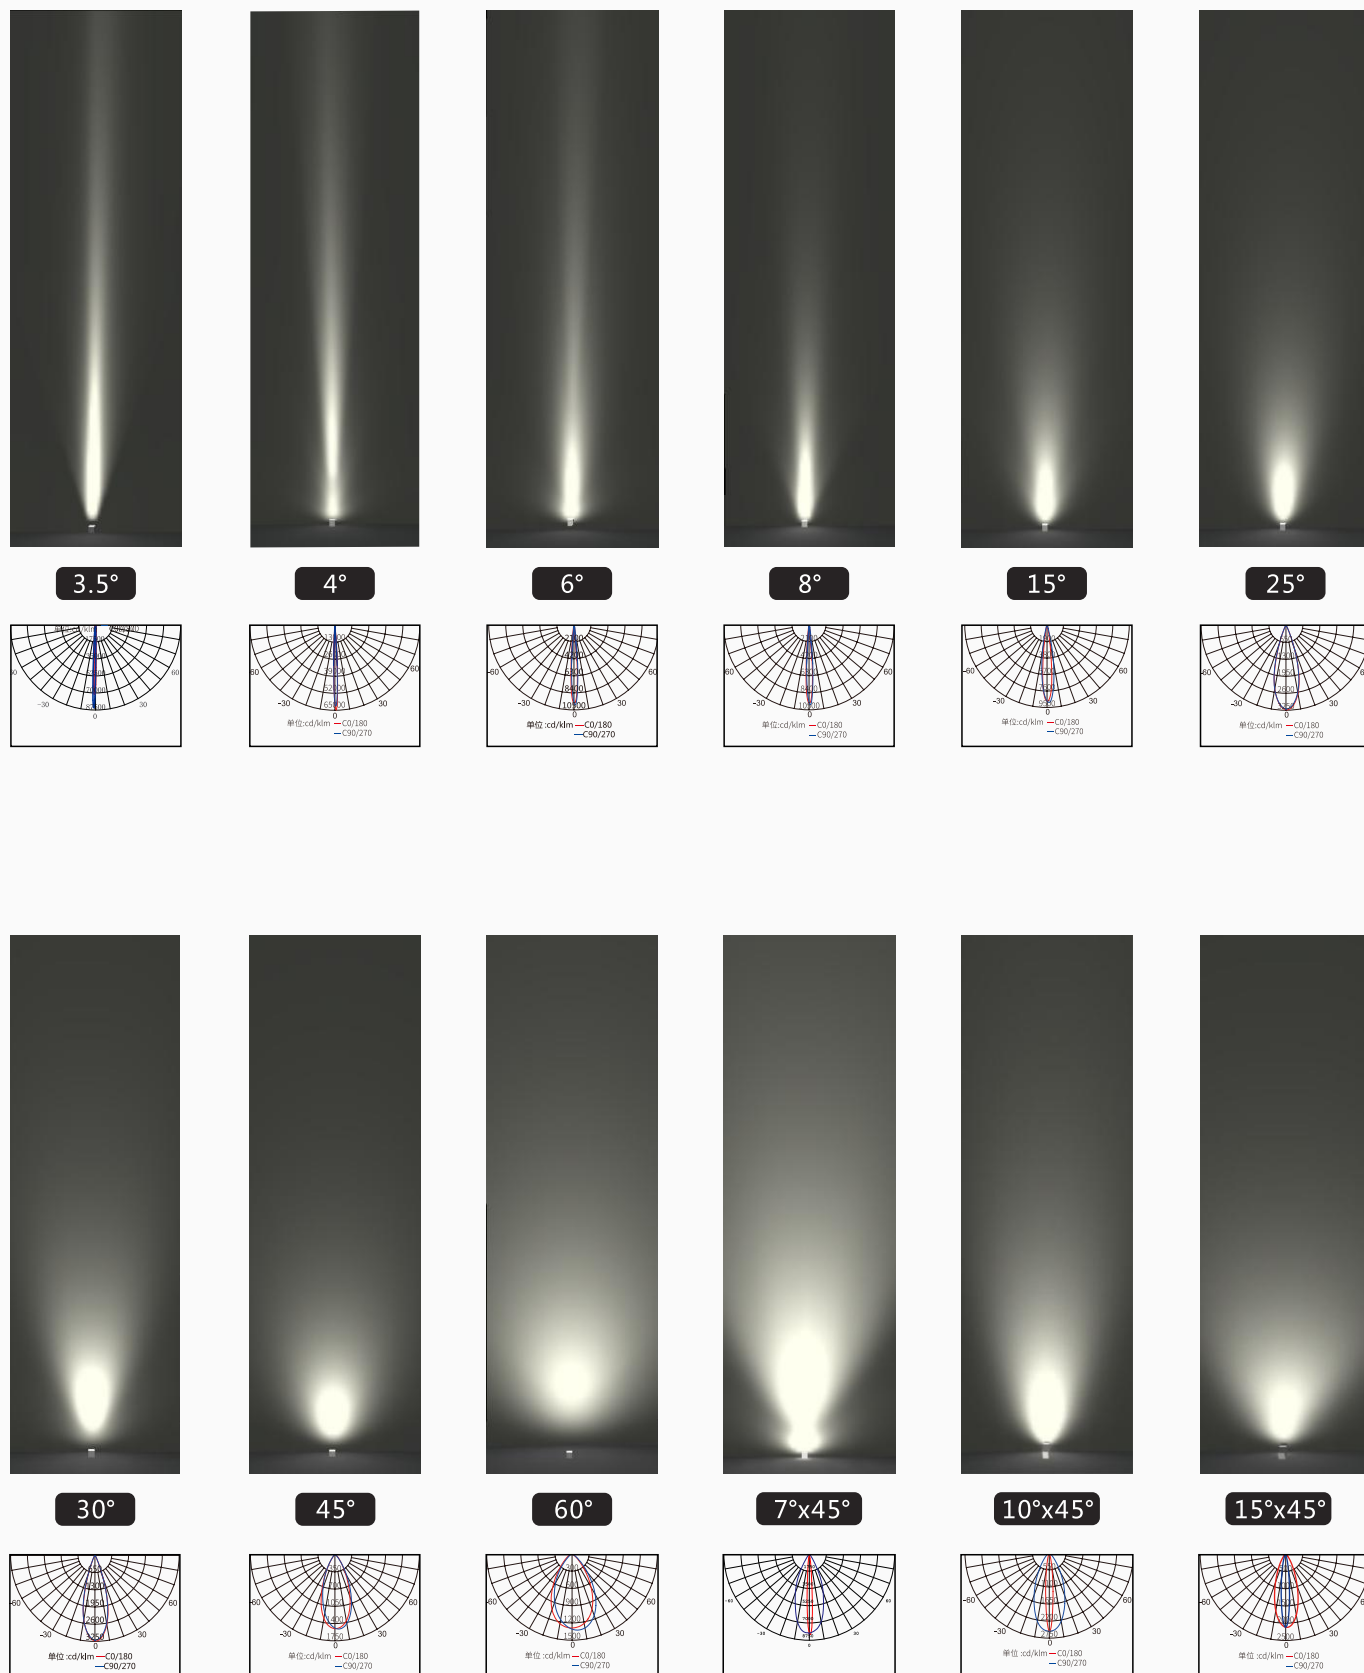



18W 琥珀光 5°

48W 黄光 15°

48W 金黄光 15°

54W 暖白光 30°
(3000K)

以上为不同光色在纯白墙体的实际拍摄效果，因不同显示器人眼视觉会有些许偏差；

“琥珀色”人眼视觉为黄里透红，观感较通透（上述图片比实际稍偏红）；

“黄光”为单色白光系光源，观感偏闷，出光效率相对亦偏低；

“金黄光”比黄光更“亮”，三个光色中最为通透（上述图片比实际稍偏黄）。