


# 超窄灯体 结构防水

极致系列LED洗墙灯

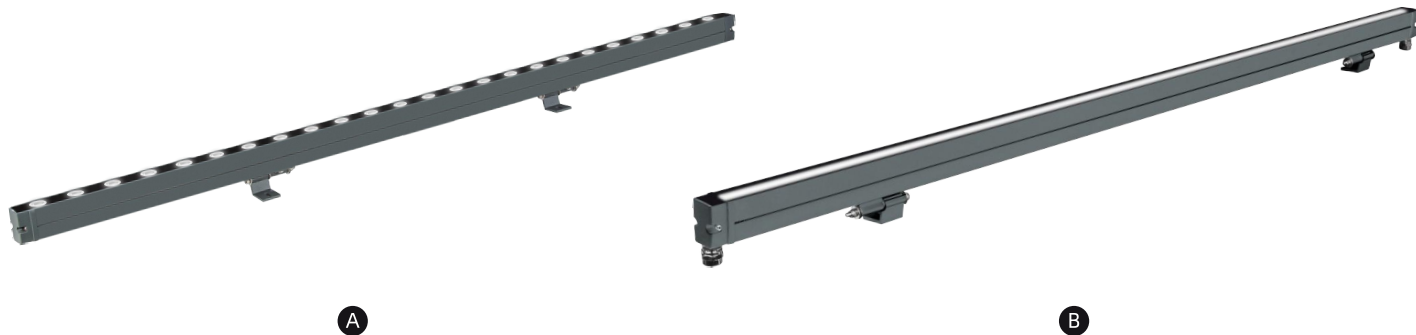

## 产品描述

极致系列LED洗墙灯是专为建筑照明设计的一款超窄型洗墙灯，表面平整避免积沙、积尘，光学系统采用舞台级单颗/条形菲涅尔光学透镜，实现线性配光使贴墙安装后混光均匀，色彩丰富，反映出建筑的灵动和神韵，恰到好处的还原建筑形态，使灯具与环境完美结合，更好地实现了洗墙效果。


## 产品特点



超窄灯体 施工更灵活




压铸端盖 结构防水设计

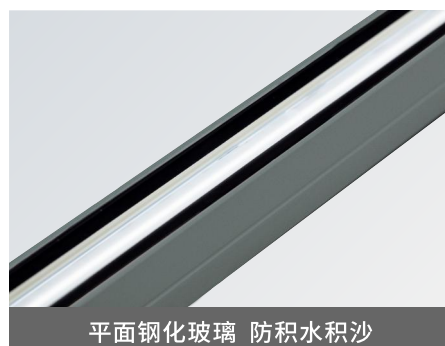


平面钢化玻璃 防积水积沙



定制3+2多芯线 接线便利

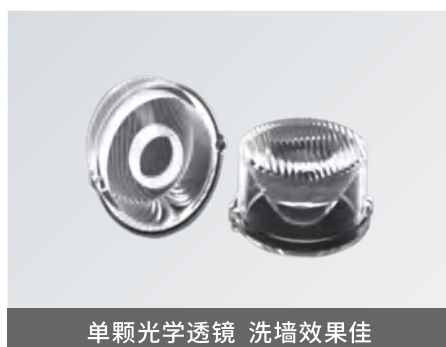

单颗光学透镜 洗墙效果佳

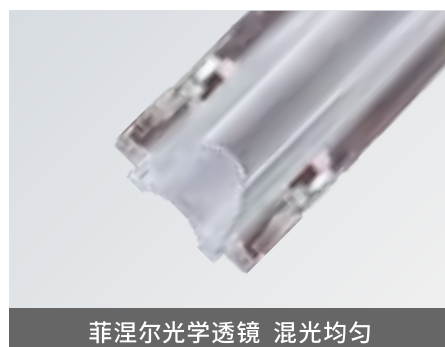

菲涅尔光学透镜 混光均匀

## 使用范围

主要适用于建筑物立面、轮廓勾边、内外表面装饰亮化、线性投光等。


可选光色/色温




光色1900~6500K可选, 可用于多功能照明, RGBW混合白光和RGB彩色光能完美输出, 使被照亮的表面上没有多重阴影效果。

出光角度

光束角可选, 能够让被照物更加完美的形态呈现。




洗墙示意图

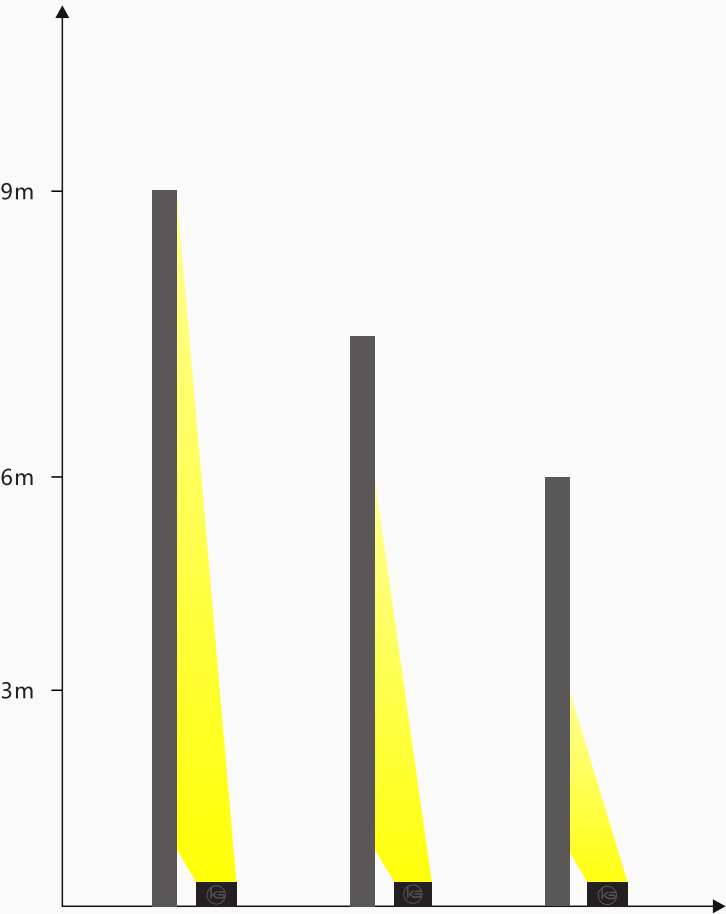


洗墙高度	推荐角度	功率
0~3m	15/25xH°	18W-24W
3~6m	10/15xH°	36W-48W
6~9m	7/10xH°	54W-72W

H\*代表横向角度

\* 上述示意图为洗墙灯常规功率, 不仅限于本系列产品

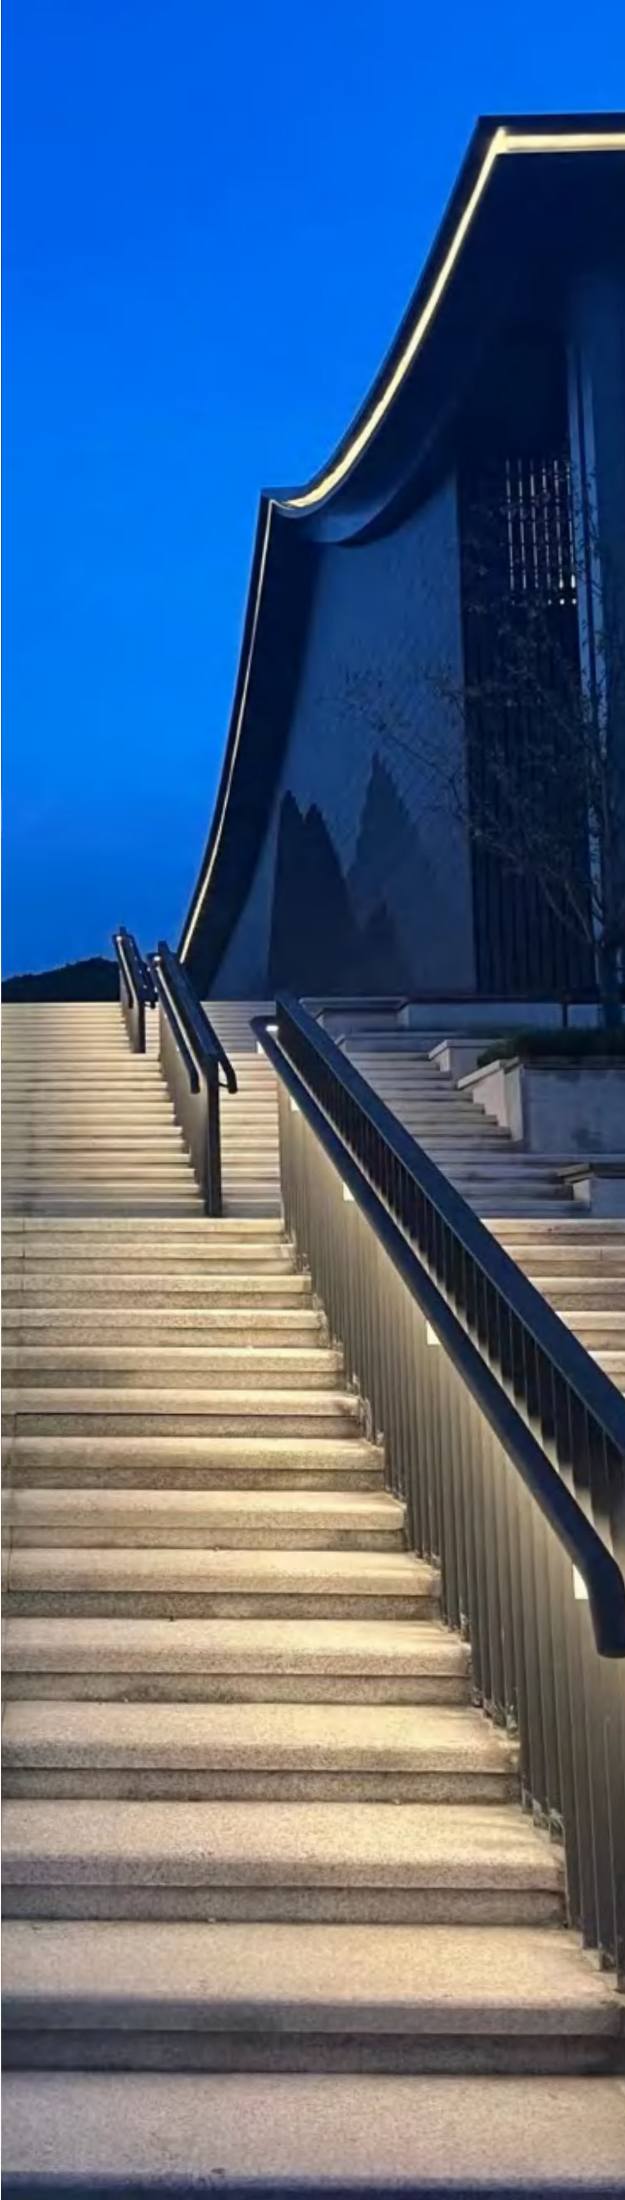


规格参数

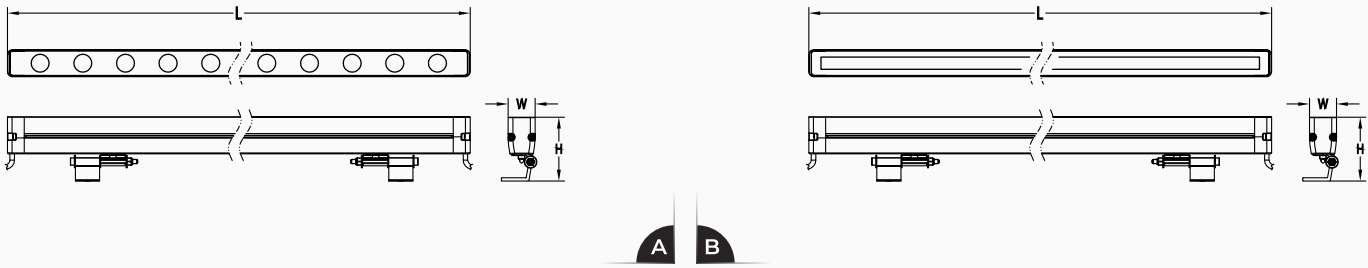


	A款 低压白光：18颗18W/24颗24W  低压RGB（三合一）：18颗18W/24颗24W B款 低压白光：72颗20W  低压RGB：72颗20W  低压双色温A+W（595nm+5700K）：60颗24W
	A款 RGB：18颗3段/24颗4段     B款 RGB：72颗12段/双色温60颗6段
	1900~6500K, R, G, B, RGB/双色温A+W（595nm+5700K）
	15x45°   20x80°
	IP65
	深灰色
	侧面安装/底部安装
	无控制/DMX512控制
	含支架： L994xW25xH60mm     不含支架： L994xW25xH35mm
	50000h L70@25°C

\* 以上产品仅限于标准品，其它规格需要根据项目定制

安装方式

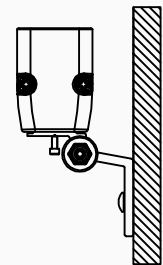


侧面安装示意图

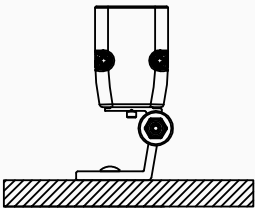


底部安装示意图

## 电源带载串接说明 (DC 24V 灯具/无控制)

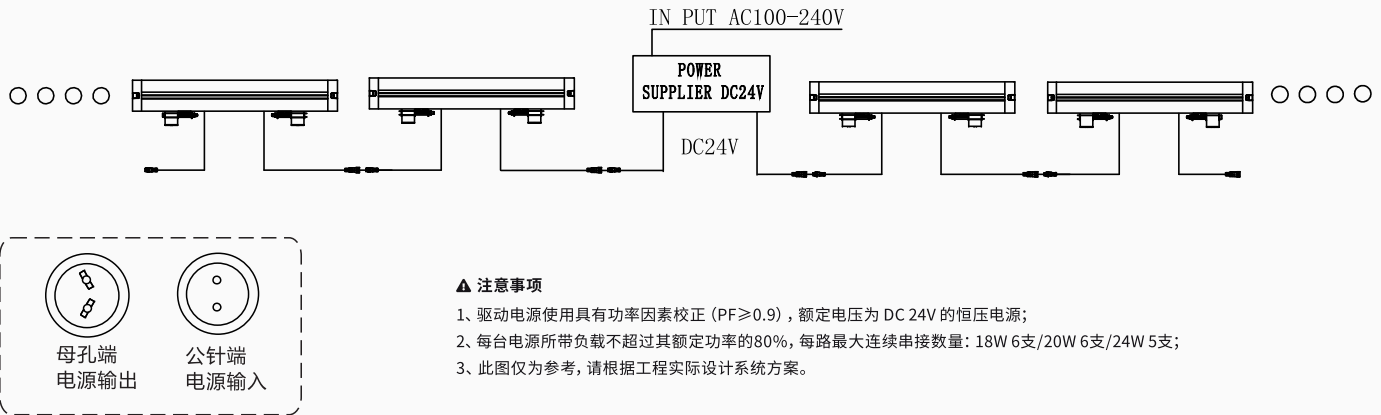


## 控制带载串接说明 (DC 24V 灯具/DMX512控制)

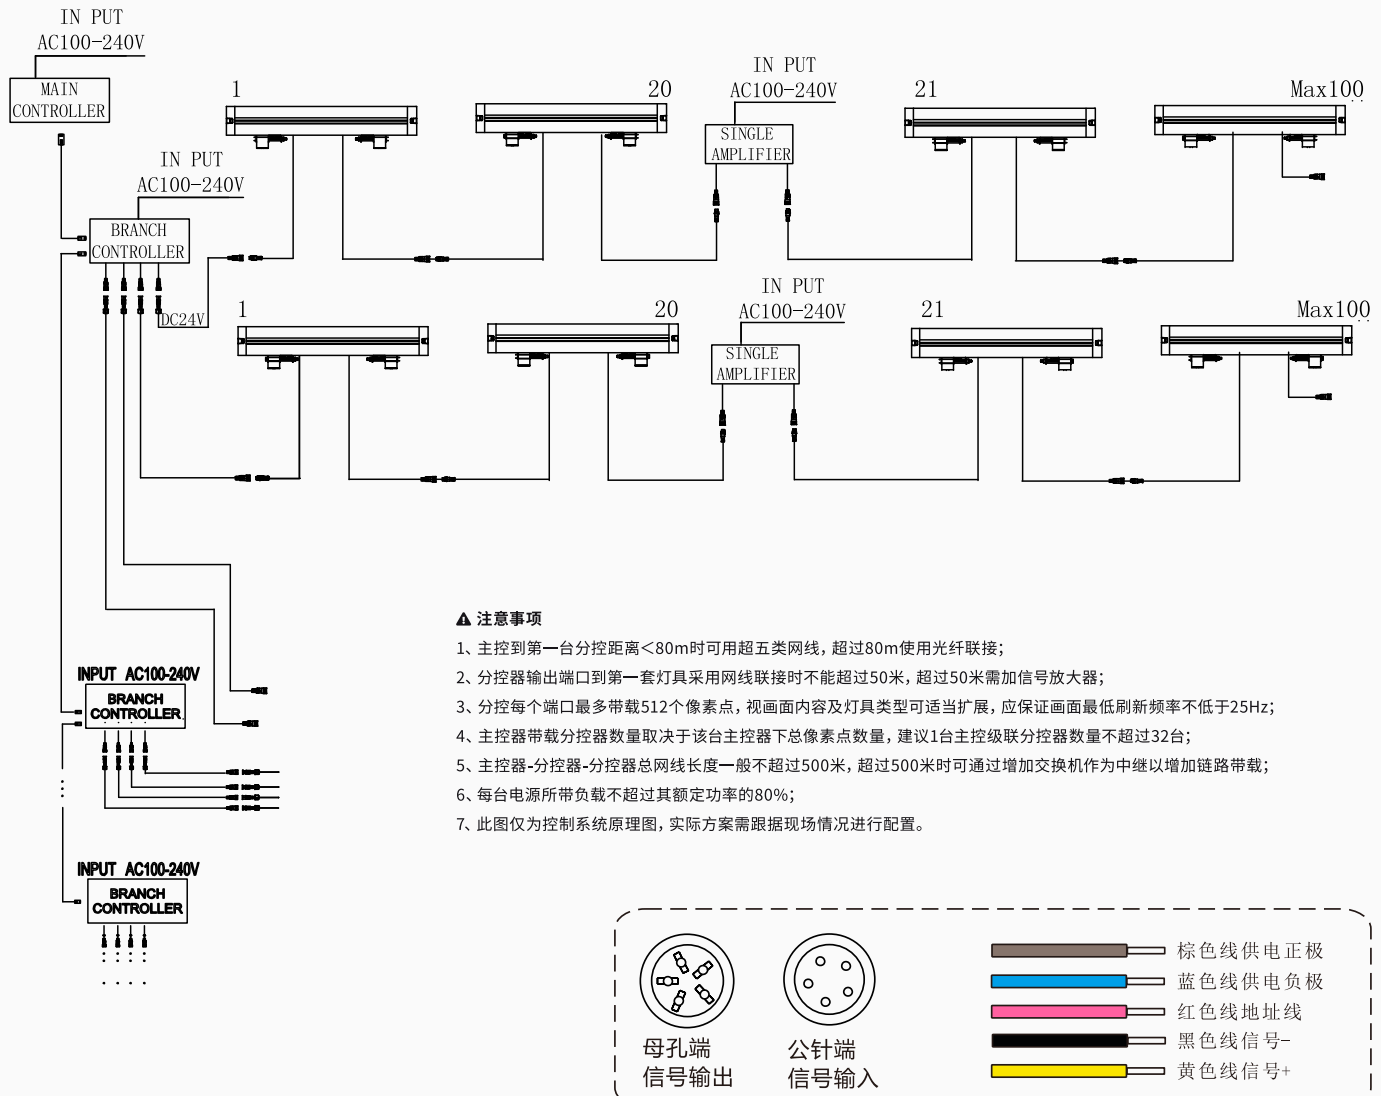

## 光形示意图

通过把IES文件导入DIALux软件模拟，呈现出不同光束角的灯光分布示意图形，为灯光设计提供配光参考。

(以下光形为常规景观产品，不仅限于洗墙灯)

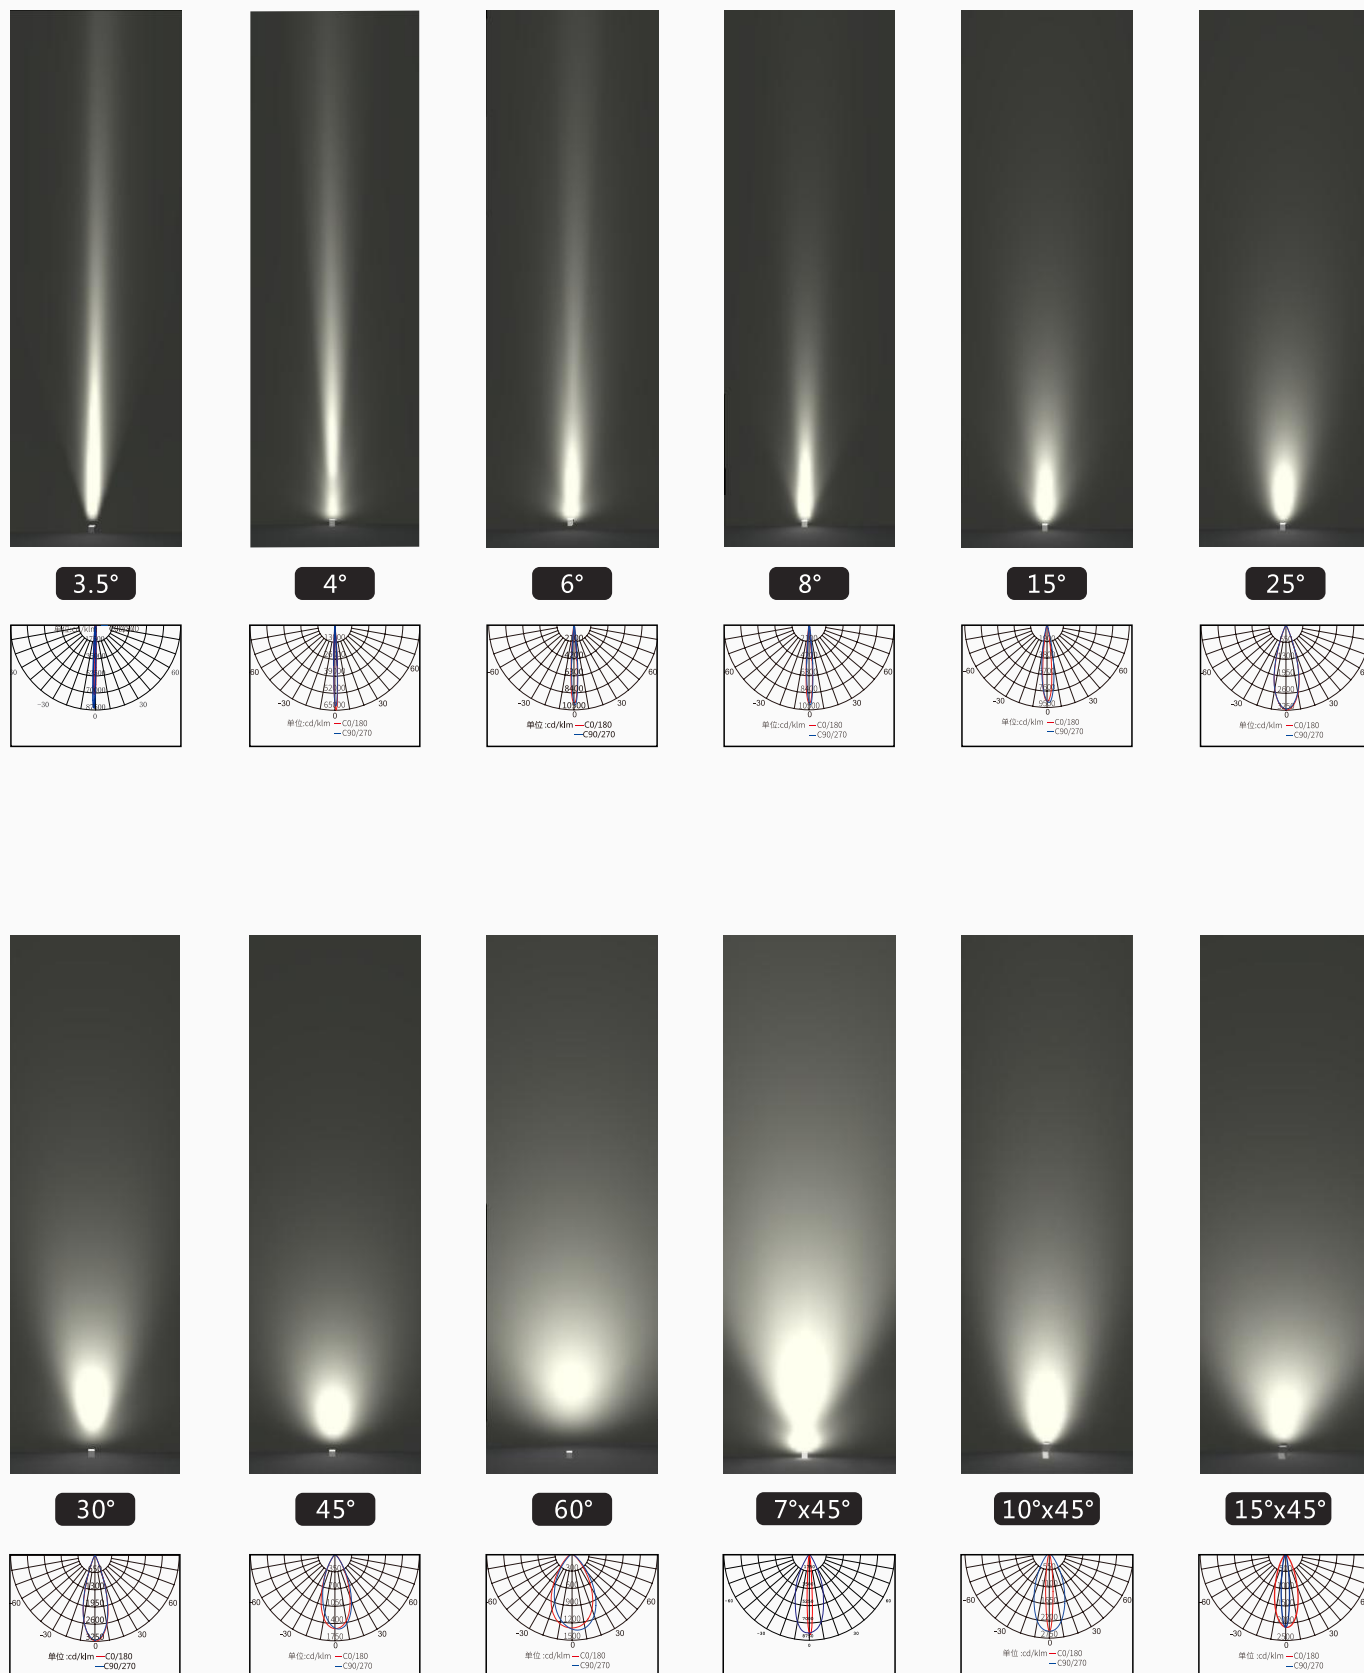



18W 琥珀光 5°

48W 黄光 15°

48W 金黄光 15°

54W 暖白光 30°  
(3000K)

以上为不同光色在纯白墙体的实际拍摄效果，因不同显示器人眼视觉会有些许偏差；

“琥珀色”人眼视觉为黄里透红，观感较通透（上述图片比实际稍偏红）；

“黄光”为单色白光系光源，观感偏闷，出光效率相对亦偏低；

“金黄光”比黄光更“亮”，三个光色中最为通透（上述图片比实际稍偏黄）。