



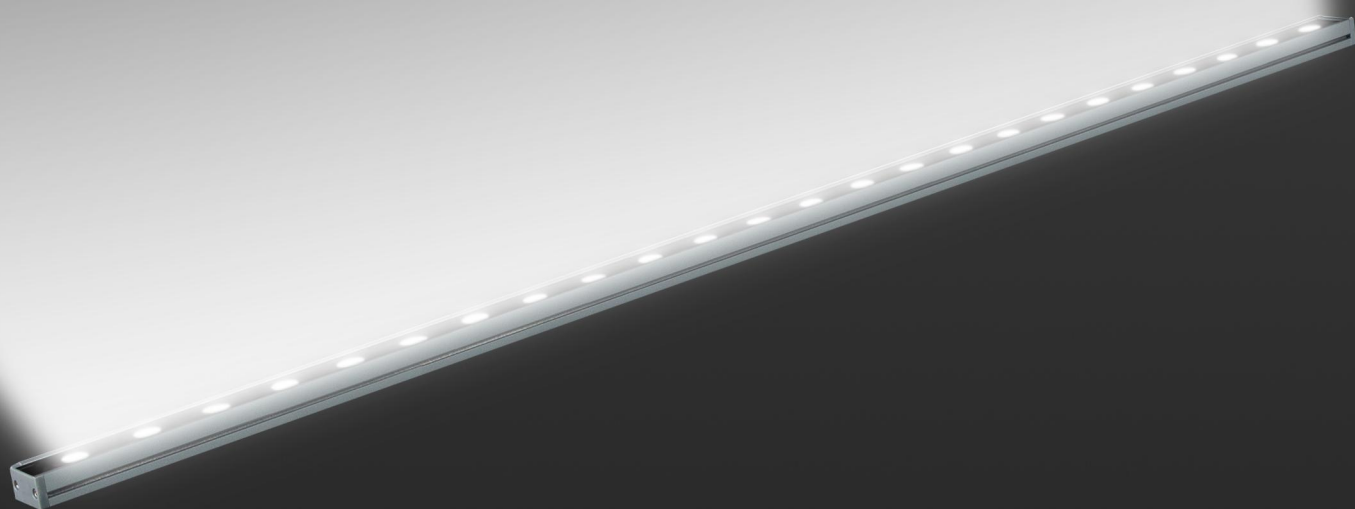

匠心之作 彰显臻品

极光-2S系列LED洗墙灯

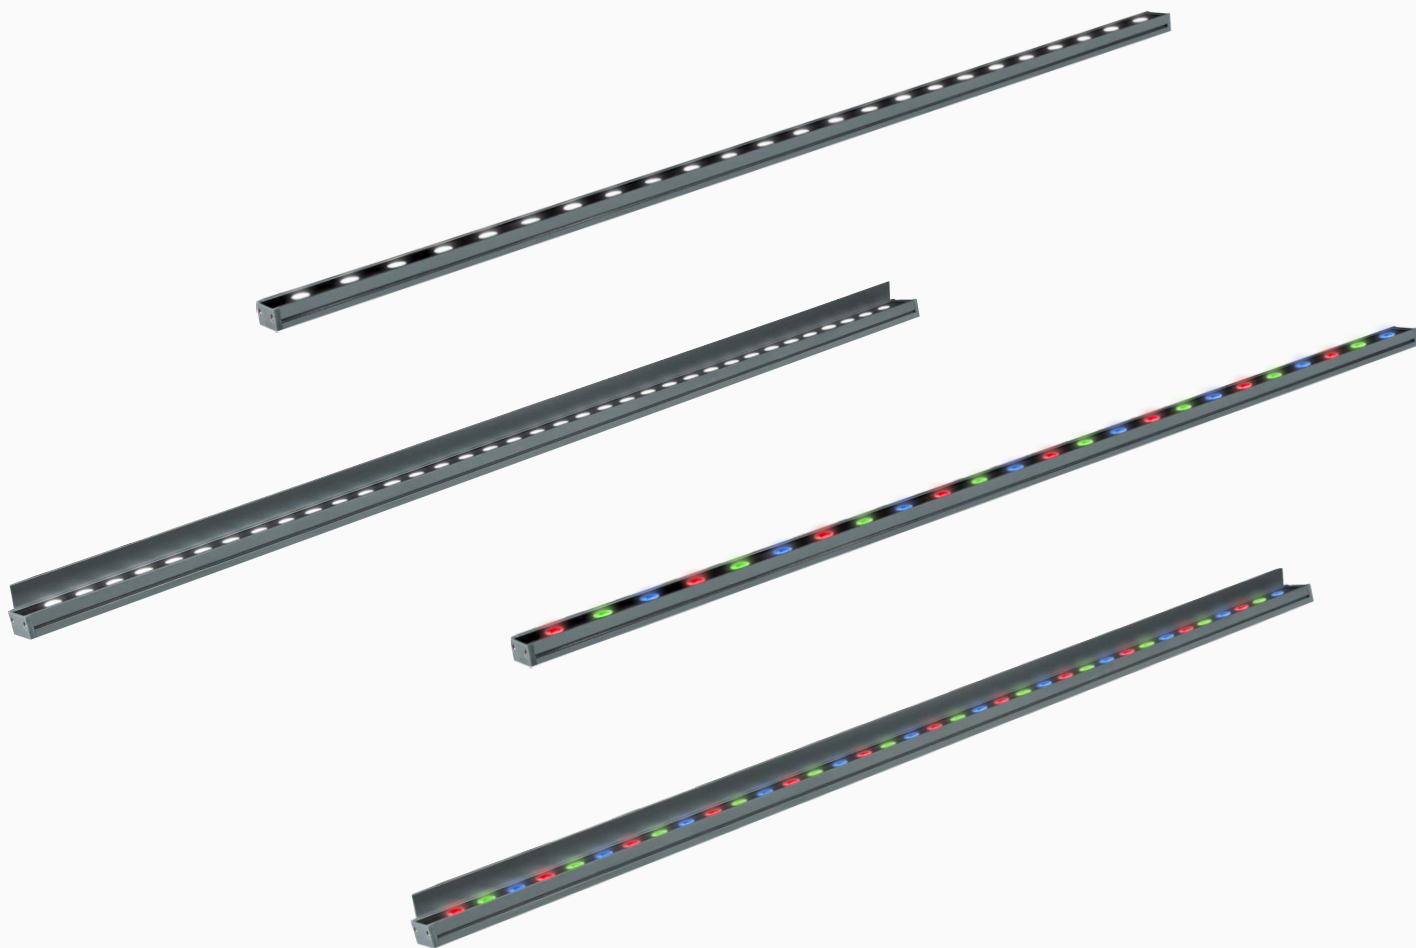

产品特点



厚重大力支架
牢固可靠+调节更灵活



防负压线缆固定头
防止凝露现象



齐平表面结构
防止积水积泥沙



压铸端盖设计
纯结构防水



呼吸器
防止虹吸现象



标准公母接头
便于施工维护


可选光色/色温




光色1900~6500K可选, 可用于多功能照明, RGBW混合白光和RGB彩色光能完美输出, 使被照亮的表面上没有多重阴影效果。

出光角度

多种光束角可选, 能够让被照物更加完美的形态呈现。

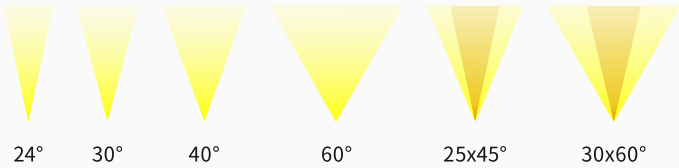


洗墙示意图

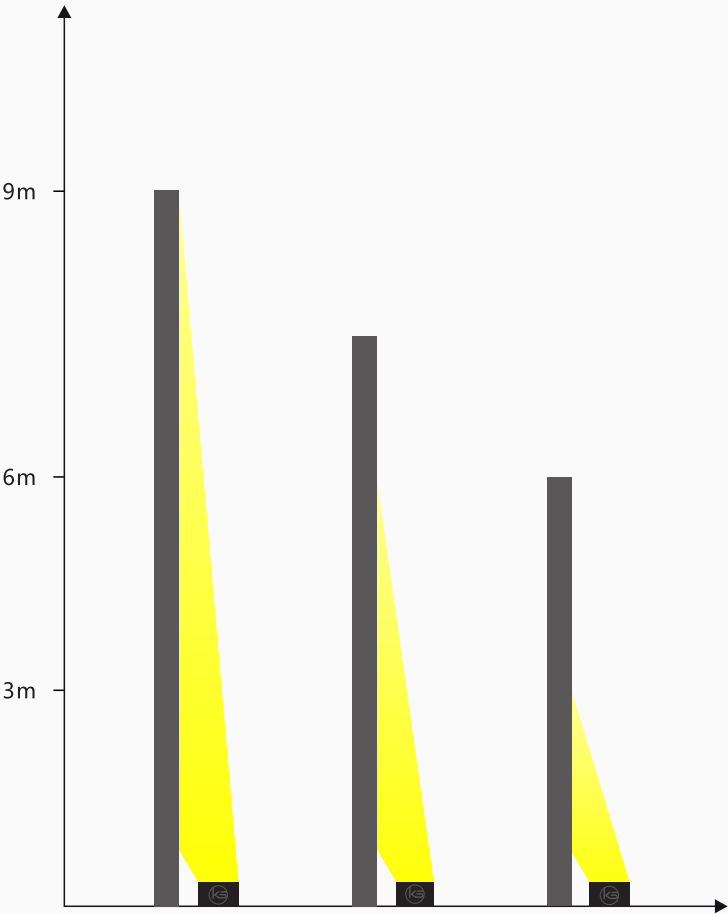

洗墙高度	推荐角度	功率
0~3m	15/25xH°	18W-24W
3~6m	10/15xH°	36W-48W
6~9m	7/10xH°	54W-72W

H*代表横向角度


* 上述示意图为洗墙灯常规功率, 不限于本系列产品

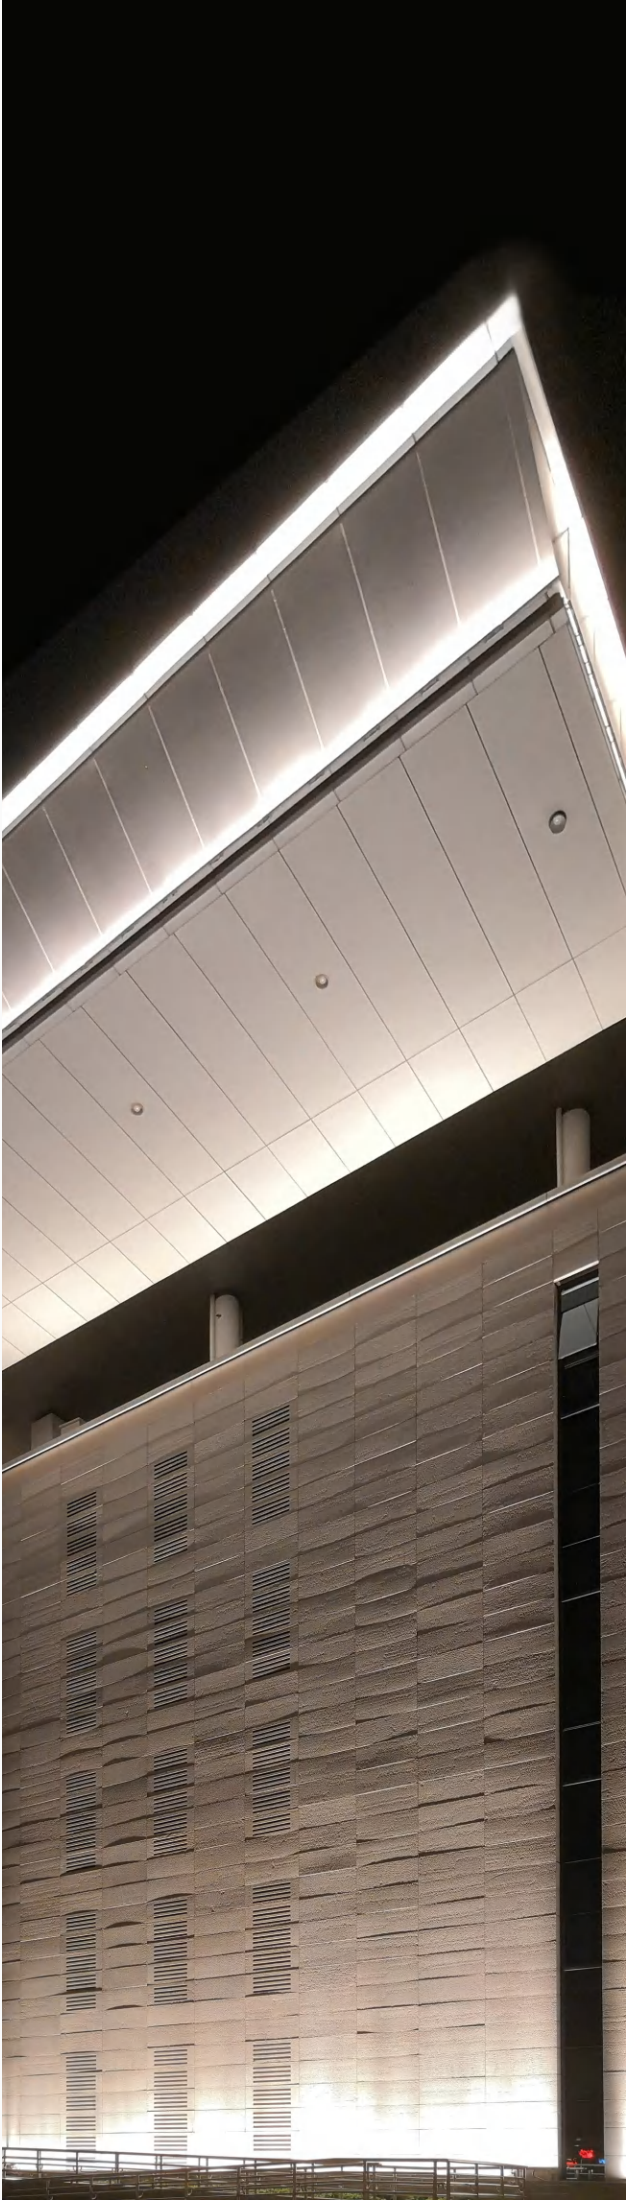


规格参数



不带遮光板



带遮光板



设计寿命
50,000h



低压白光: 18颗18W/24颗24W/36颗36W | 低压RGB: 18颗18W/24颗24W/36颗36W



低压白光: 1段 | 低压RGB: 18颗3段/24颗4段/36颗6段



1900~6500K, R, G, B, RGB



24° | 30° | 40° | 60° | 25x45° | 30x60°



IP65



深灰色



侧面安装/底部安装



无控制/DMX512控制




不带遮光板: L1000xW36xH50mm | 带遮光板: L1000xW36xH70mm




50000h L70@25°C

* 以上产品仅限于标准品, 其它规格需要根据项目定制

安装方式

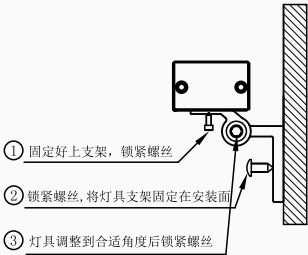


侧面安装示意图

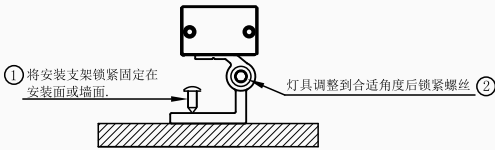


底部安装示意图

电源带载串接说明 (DC 24V 灯具/无控制)

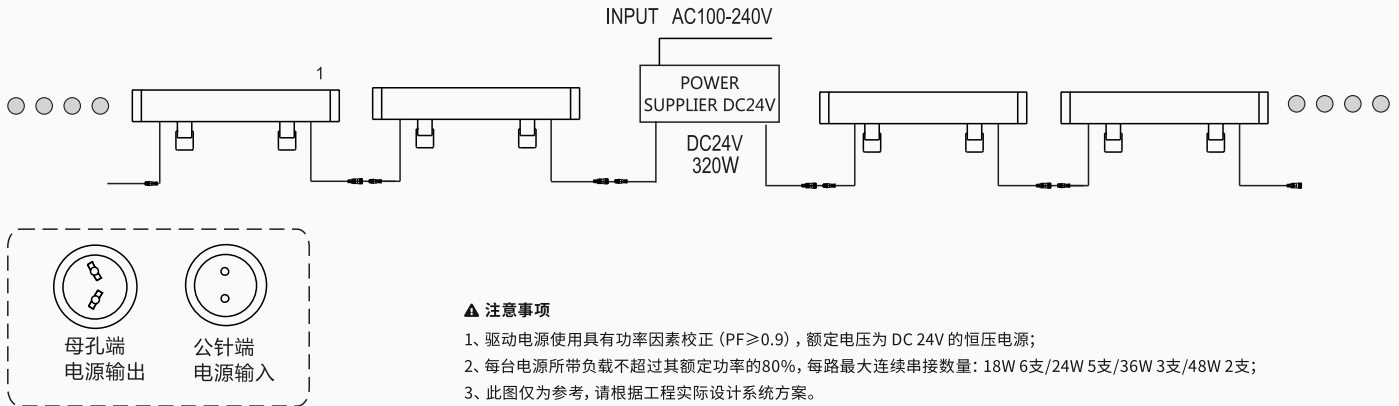


控制带载串接说明 (DC 24V 灯具/DMX512控制)

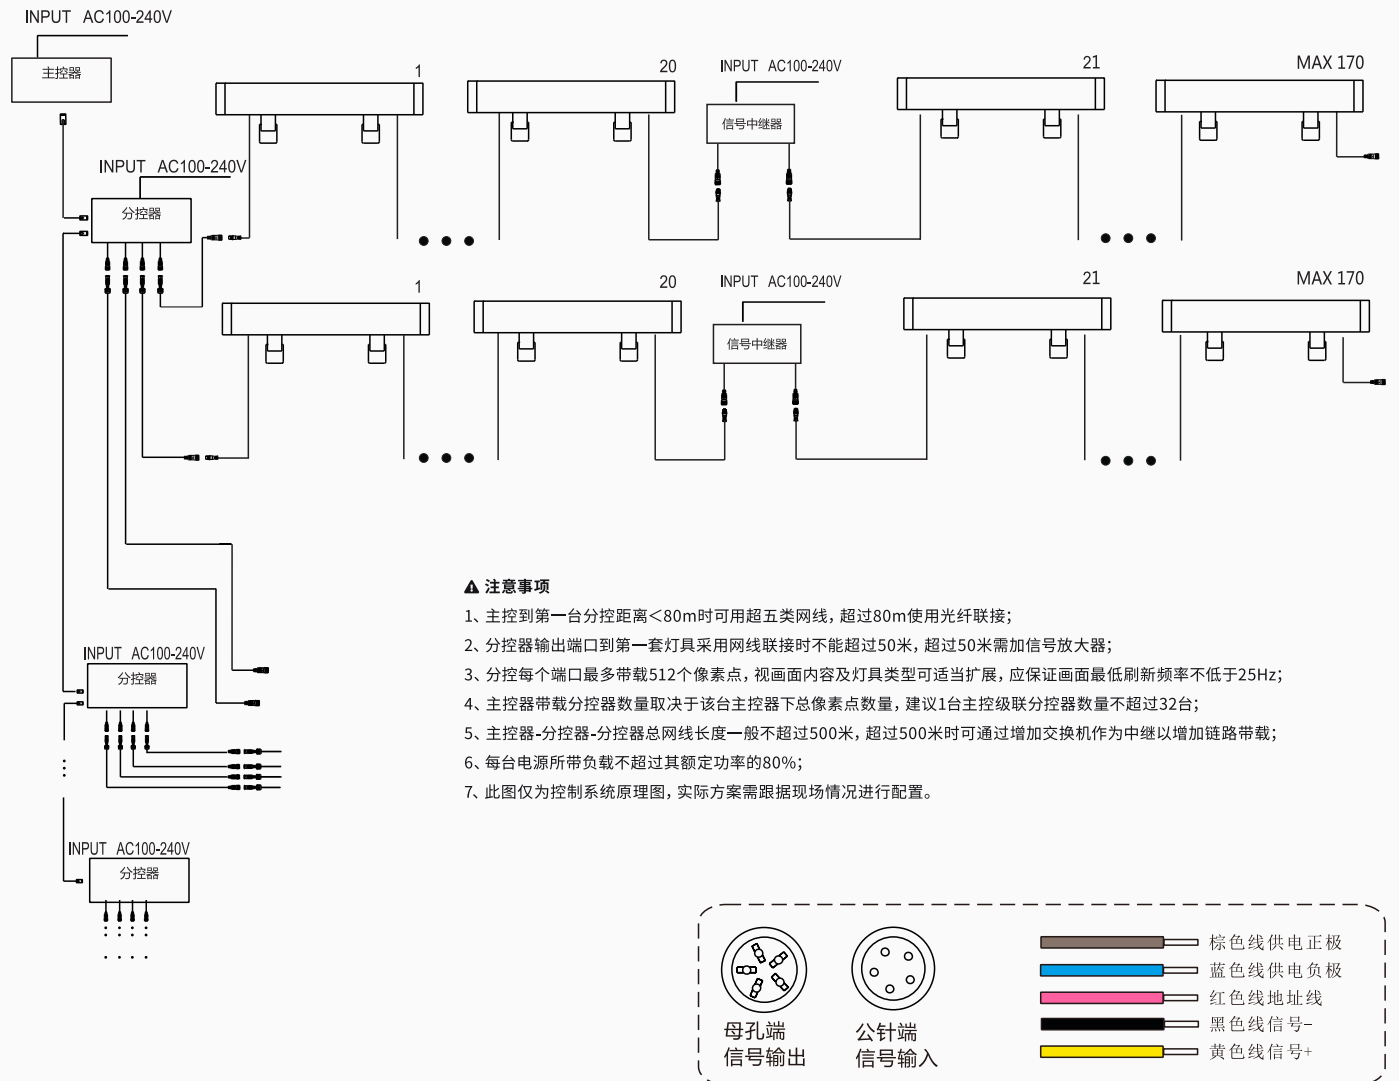

光形示意图


通过把IES文件导入DIALux软件模拟，呈现出不同光束角的灯光分布示意图形，为灯光设计提供配光参考。

(以下光形为常规景观产品，不仅限于洗墙灯)

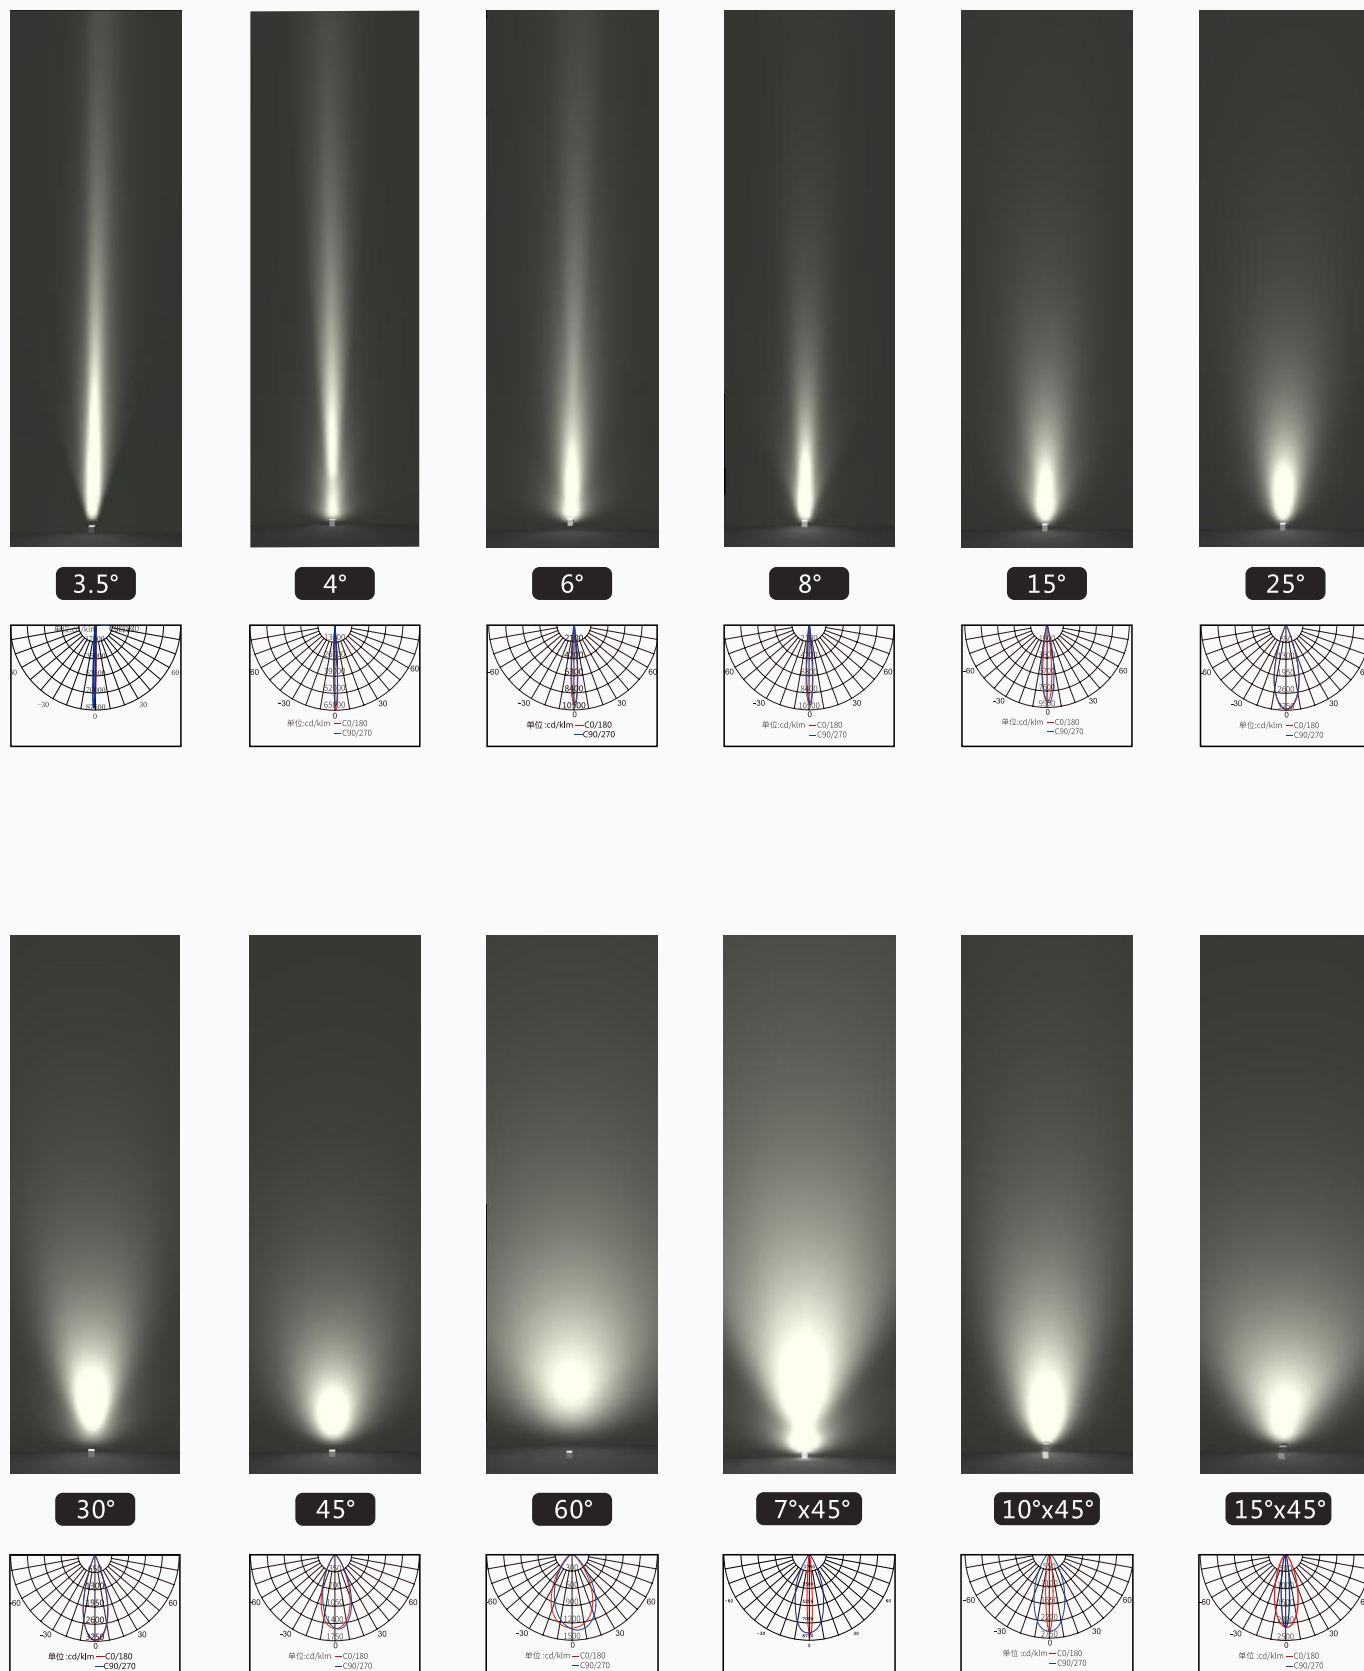


洗墙示意图

线性投光效果

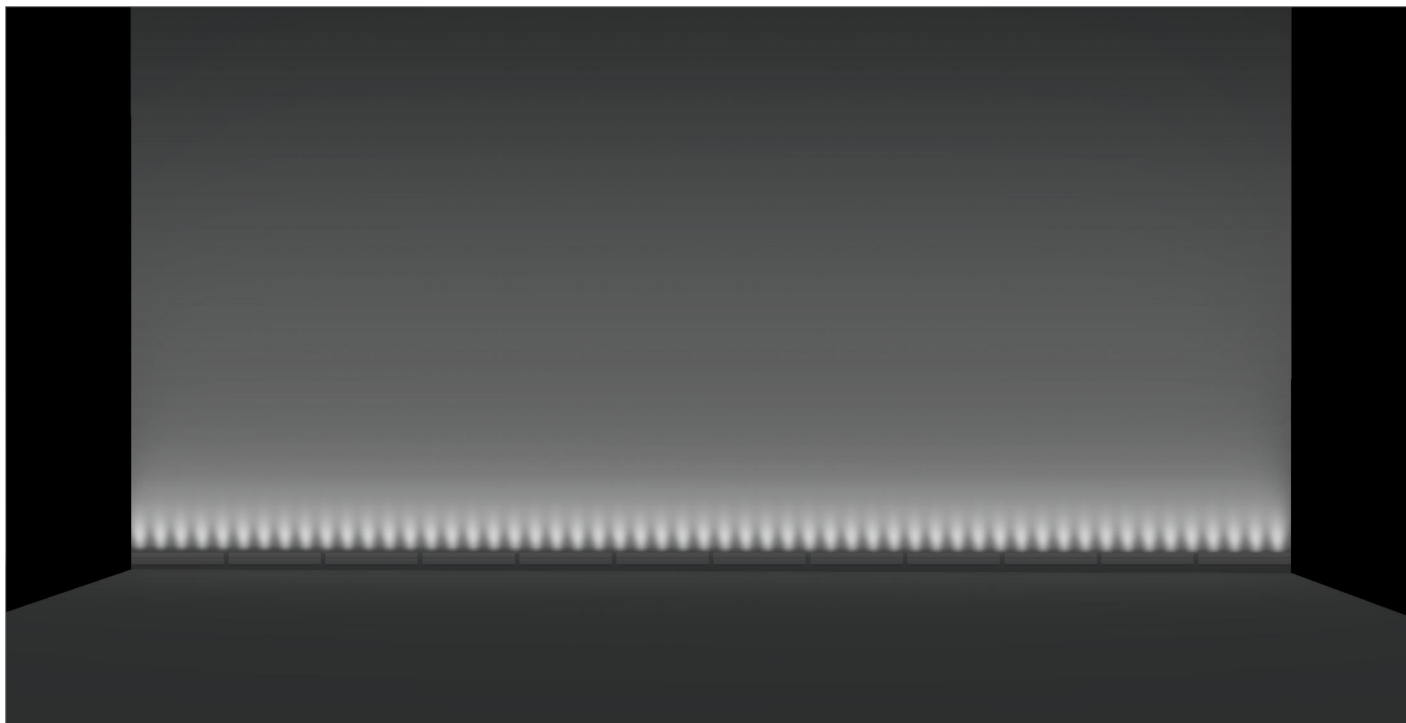

均匀洗墙效果

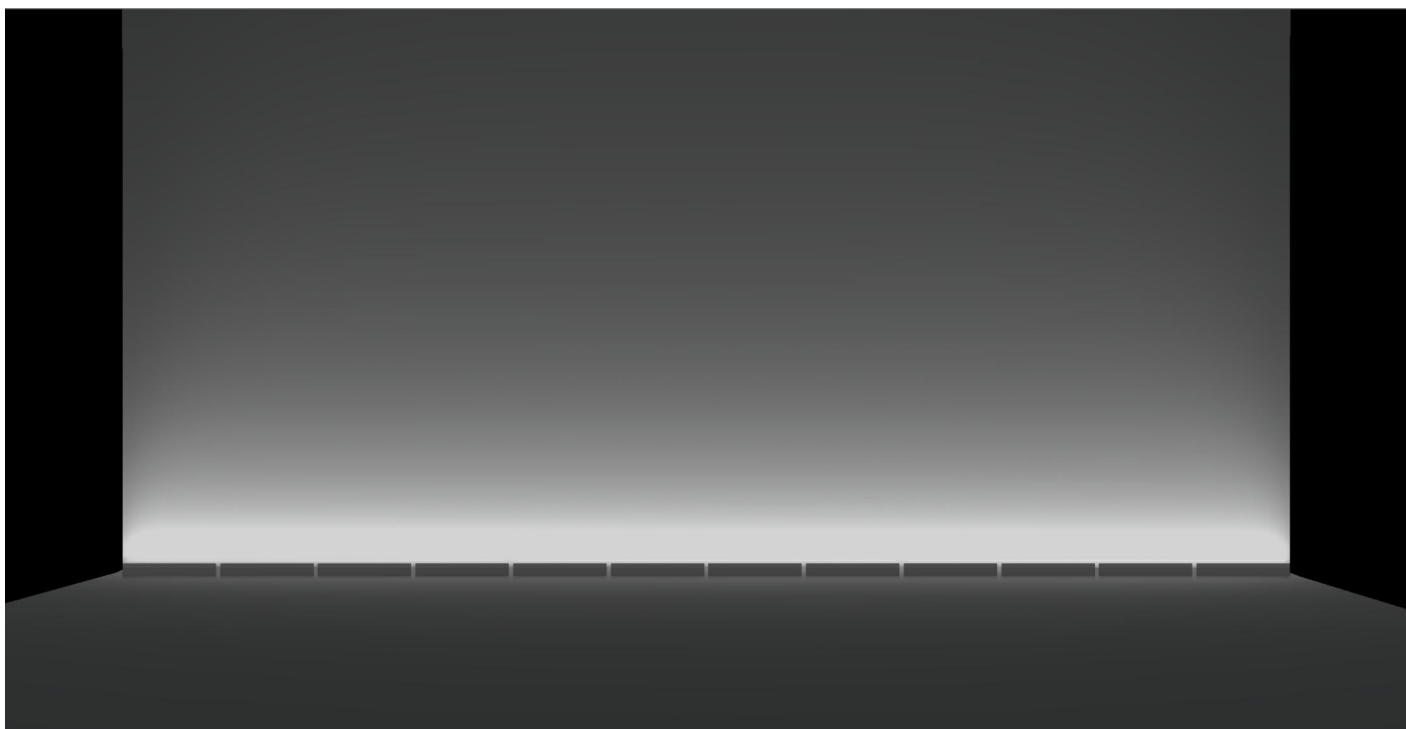



18W 琥珀光 5°

48W 黄光 15°

48W 金黄光 15°

54W 暖白光 30°
(3000K)

以上为不同光色在纯白墙体的实际拍摄效果，因不同显示器人眼视觉会有些许偏差；

“琥珀色”人眼视觉为黄里透红，观感较通透（上述图片比实际稍偏红）；

“黄光”为单色白光系光源，观感偏闷，出光效率相对亦偏低；

“金黄光”比黄光更“亮”，三个光色中最为通透（上述图片比实际稍偏黄）。